



---

# Cennik

Systemy klimatyzacji

Ceny na dzień 01.01.2025





## O firmie Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inwerterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.



Ogólnopolska sieć serwisowa



Kompletna gama produktów  
dopasowana do Twoich potrzeb



Wyjątkowa niezawodność



5 lat gwarancji  
(Szczegółowe warunki zawarte  
w karcie gwarancyjnej)



## Systemy klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort użytkownika dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski o środowisko naturalne.



Dajemy Ci wszystko -  
maksymalnie wyposażone produkty  
dopasowane do Twoich potrzeb

SCOP  
5,30

Ciesz się wysokim wskaźnikiem  
efektywności energetycznej  
SCOP - nawet do 5,30



Niezwykłe ciche urządzenia -  
wysokiej klasy nowoczesna  
technologia zadba o Twój komfort



Steruj zdalnie swoim systemem za  
pomocą aplikacji i modułu Wi-Fi  
SMART



Bądź pewien pracy urządzenia  
w ekstremalnych temperaturach -  
nawet do -30°C



Oddychaj zdrowo -  
zaawansowany, wielostopniowy system  
oczyszczania i filtracji powietrza





## Komfort i cisza gdziekolwiek jesteś

W salonie, gdy cieszysz się chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy rozkoszujesz się spokojnym snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorów Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego życia, od biznesu, po przestrzeń prywatną, tworząc dla Ciebie optymalne środowisko.

Szeroki wachlarz urządzeń i systemów klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez względu na to gdzie aktualnie jesteś. Funkcje klimatyzatorów Rotenso spełniają specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

1:1  
SINGLE

1:2  
DUAL

1:X  
MULTI



C/RQ/SK/@V.20250529

1:1  
1:2  
1:X

## HP-LINE

## Klimatyzatory Multi HIRO HP-Line

Linia produktów dla najbardziej wymagających warunków klimatycznych, będąca uzupełnieniem linii S: MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, ANERU, NEVO, JATO, TENJI. Linia High Performance nadaje nowy wymiar pojęciom efektywności i niezawodności. HP-Line oferuje ekstremalnie wysokie parametry pracy, które pozwalają na utrzymanie komfortowej temperatury nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki inteligentnemu pakietowi pracy całorocznej, czyli wbudowanej grzałce tacy ociekowej SMART oraz grzałce karteru sprężarki, te urządzenia są gotowe na wyzwania zimy - mogą pełnić rolę jedyne go źródła ciepła nawet w temperaturach sięgających -30°C na zewnątrz.

- Ekstremalnie wysoka wydajność
- Obsługa do 3 jednostek wewnętrznych
- 2 główne moce jednostek zewnętrznych [5,3 i 7,9 kW]
- Dedykowany do grzania w skrajnych warunkach
- Grzałka tacy ociekowej SMART
- Grzałka karteru sprężarki
- Chłodzenie przy -25°C
- Grzanie przy -30°C



Mirai



Versu Mirror



Revio



Imoto



Ukura



Nevo



Jato



Tenji



Aneru

## S-LINE

## Klimatyzatory MULTI S-Line

Linia klimatyzatorów premium HIRO S-Line łączy w sobie wysoką wydajność z niezawodnością. Dzięki inteligentnemu pakietowi pracy calorocnej, czyli wbudowanej grzałce tacy ociekowej SMART oraz grzałce karteru sprężarki, urządzenia te są gotowe nawet na ostre zimy. Mogą pełnić rolę jedyne źródła ciepła nawet w temperaturach do -22°C na zewnątrz.

Wybieraj spośród szerokiej gamy kompatybilnych jednostek wewnętrznych MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI i ANERU.

- Wysokie parametry pracy.
- Dedykowany do grzania.
- Grzałka tacy ociekowej SMART.
- Grzałka karteru sprężarki.
- Grzanie przy -22°C.



Mirai



Versu Mirror



Revio



Imoto



Ukura



Nevo



Jato



Tenji



Aneru

## N-LINE

## Klimatyzatory MULTI N-Line

Nowatorska linia urządzeń multisplit HIRO N-Line to nowa jakość, elastyczność i wydajność. HIRO N-Line zaprojektowano z myślą o kompaktowych jednostkach wewnętrznych oferujących możliwość tworzenia idealnych kombinacji. Dzięki wbudowanej grzałce tacy ociekowej rozwiązania te mogą pełnić rolę jedyne go źródła ciepła nawet w temperaturach do  $-20^{\circ}\text{C}$  na zewnątrz.

Wybieraj spośród jednostek wewnętrznych TETA, ELIS, RONI, ANERU AN.

- Dedykowany do grzania.
- Grzałka tacy ociekowej.
- Grzanie przy  $-20^{\circ}\text{C}$ .



Teta



Teta Mirror



Elis



Elis Silver




Roni



Aneru AN



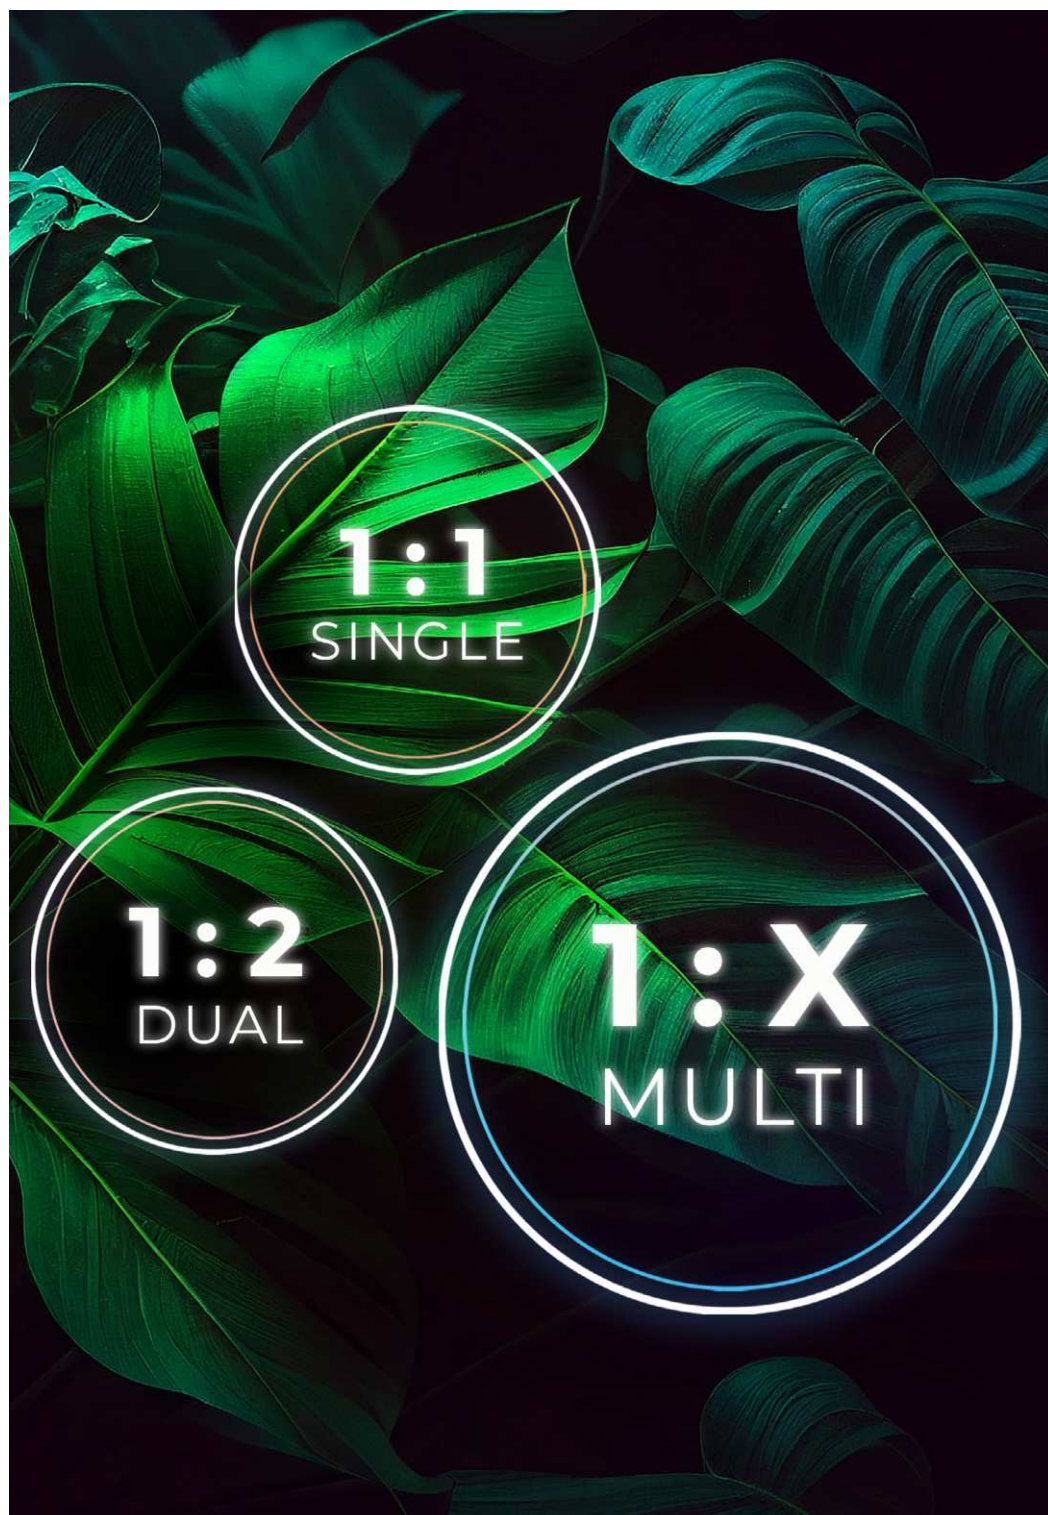




## Rozwiązanie SINGLE 1:1

System pracy SINGLE zwany również SPLIT umożliwia podłączenie do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna stanowi parę bez możliwości rozbudowania układu o dodatkowy klimatyzator. Dostępny jest szereg możliwości modelowych i szeroki zakres mocy.

Stosując odpowiednie rozwiązanie możliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temp.  $-30^{\circ}\text{C}$  na zewnątrz.

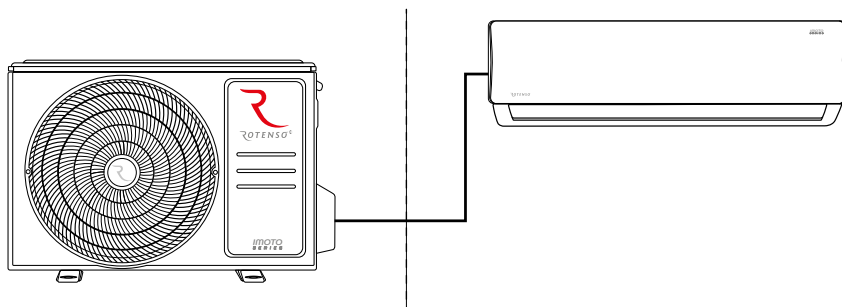

| Nazwa                 | Jedn. wewn | Jedn. zewn | Wydajność chl.<br>(kW) | 1:1<br>SINGLE | 1:2<br>DUAL | 1:X<br>MULTI<br>HP-LINE | 1:X<br>MULTI<br>S-LINE | 1:X<br>MULTI<br>N-LINE |
|-----------------------|------------|------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Klimatyzatory ścienne |            |            |                        |               |             |                         |                        |                        |
| Mirai                 | M26Xi      | M26Xo      | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | M35Xi      | M35Xo      | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Fresh                 | FH35Xi     | FH35Xo     | 3,6                    | ●             |             |                         |                        |                        |
| Versu Mirror          | VM26Xi R15 | VM26Xo R15 | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | VM35Xi R15 | VM35Xo R15 | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | VM50Xi R15 | VM50Xo R15 | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Versu Pure            | VP26Xi     | VP26Xo     | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | VP35Xi     | VP35Xo     | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | VP50Xi     | VP50Xo     | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Versu Cloth Stone     | VCS26Xi    | VO26Xo R15 | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | VCS35Xi    | VO35Xo R15 | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | VCS50Xi    | VO50Xo R15 | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Versu Cloth Caramel   | VCC26Xi    | VO26Xo R15 | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | VCC35Xi    | VO35Xo R15 | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | VCC50Xi    | VO50Xo R15 | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Luve                  | LE35Xi     | LE35Xo     | 3,6                    | ●             |             |                         |                        |                        |
| Revio                 | RO26Xi     | RO26Xo     | 2,7                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | RO35Xi     | RO35Xo     | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | RO50Xi     | RO50Xo     | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | RO70Xi     | RO70Xo     | 7,0                    | ●             |             |                         | ●                      |                        |
| Teta Mirror           | TM26Xi     | TO26Xo     | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | TM35Xi     | TO35Xo     | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | TM50Xi     | TO50Xo     | 5,1                    | ●             |             |                         |                        |                        |
|                       | TM70Xi     | TO70Xo     | 6,9                    | ●             |             |                         |                        |                        |
| Teta                  | TA26Xi     | TO26Xo     | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | TA35Xi     | TO35Xo     | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | TA50Xi     | TO50Xo     | 5,1                    | ●             |             |                         |                        |                        |
|                       | TA70Xi     | TO70Xo     | 6,9                    | ●             |             |                         |                        |                        |
| Elis                  | E26Xi      | EO26Xo     | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | E35Xi      | EO35Xo     | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | E50Xi      | EO50Xo     | 5,2                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | E70Xi      | EO70Xo     | 7,0                    | ●             |             |                         |                        |                        |
| Elis Silver           | ES26Xi     | EO26Xo     | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | ES35Xi     | EO35Xo     | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | ES50Xi     | EO50Xo     | 5,1                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                       | ES70Xi     | EO70Xo     | 7,0                    | ●             |             |                         |                        |                        |
| Imoto                 | I26Xi      | I26Xo      | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | I35Xi      | I35Xo      | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | I50Xi      | I50Xo      | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | I70Xi      | I70Xo      | 7,0                    | ●             |             |                         | ●                      |                        |
| Ukura H               | U26Xi      | UH26Xo     | 2,6                    | ●             |             |                         |                        |                        |
|                       | U35Xi      | UH35Xo     | 3,5                    | ●             |             |                         |                        |                        |
|                       | U50Xi      | UH50Xo     | 5,3                    | ●             |             |                         |                        |                        |
|                       | U70Xi      | UH70Xo     | 7,0                    | ●             |             |                         |                        |                        |
| Ukura                 | U26Xi      | U26Xo      | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | U35Xi      | U35Xo      | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | U50Xi      | U50Xo      | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                       | U70Xi      | U70Xo      | 7,0                    | ●             |             |                         | ●                      |                        |


| Nazwa                                   | Jedn. wewn | Jedn. zewn | Wydajność chl.<br>(kW) | 1:1<br>SINGLE | 1:2<br>DUAL | 1:X<br>MULTI<br>HP-LINE | 1:X<br>MULTI<br>S-LINE | 1:X<br>MULTI<br>N-LINE |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Roni                                    | R26Xi      | R26Xo      | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                                         | R35Xi      | R35Xo      | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                                         | R50Xi      | R50Xo      | 5,1                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                                         | R70Xi      | R70Xo      | 7,0                    | ●             |             |                         |                        |                        |
| Klimatyzatory kasetonowe                |            |            |                        |               |             |                         |                        |                        |
| Tenji                                   | T35Xi      | UO35Xo     | 3,5                    | ●             | ●           | ●                       | ●                      |                        |
|                                         | T50Xi      | UO50Xo     | 5,3                    | ●             | ●           | ●                       | ●                      |                        |
|                                         | T70Xi      | UO70Xo     | 7,0                    | ●             | ●           |                         | ●                      |                        |
|                                         | T90Xi      | UO90Xo     | 8,8                    | ●             | ●           |                         |                        |                        |
|                                         | T100Xi     | UO100Xo    | 10,6                   | ●             |             |                         |                        |                        |
|                                         | T120Xi     | UO120Xo    | 12,0                   | ●             |             |                         |                        |                        |
|                                         | T140Xi     | UO140Xo    | 14,1                   | ●             |             |                         |                        |                        |
|                                         | T160Xi     | UO160Xo    | 15,2                   | ●             |             |                         |                        |                        |
| Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe |            |            |                        |               |             |                         |                        |                        |
| Jato                                    | J50Xi      | UO50Xo     | 5,3                    | ●             | ●           | ●                       | ●                      |                        |
|                                         | J70Xi      | UO70Xo     | 7,0                    | ●             | ●           |                         | ●                      |                        |
|                                         | J100Xi     | UO100Xo    | 10,6                   | ●             |             |                         |                        |                        |
|                                         | J140Xi     | UO140Xo    | 14,1                   | ●             |             |                         |                        |                        |
|                                         | J160Xi     | UO160Xo    | 15,2                   | ●             |             |                         |                        |                        |
| Klimatyzatory kanałowe                  |            |            |                        |               |             |                         |                        |                        |
| Nevo                                    | N35Xi      | UO35Xo     | 3,5                    | ●             | ●           | ●                       | ●                      |                        |
|                                         | N50Xi      | UO50Xo     | 5,3                    | ●             | ●           | ●                       | ●                      |                        |
|                                         | N70Xi      | UO70Xo     | 7,0                    | ●             | ●           |                         | ●                      |                        |
|                                         | N90Xi      | UO90Xo     | 8,8                    | ●             | ●           |                         |                        |                        |
|                                         | N100Xi     | UO100Xo    | 10,6                   | ●             |             |                         |                        |                        |
|                                         | N120Xi     | UO120Xo    | 12,0                   | ●             |             |                         |                        |                        |
|                                         | N140Xi     | UO140Xo    | 14,1                   | ●             |             |                         |                        |                        |
|                                         | N160Xi     | UO160Xo    | 15,2                   | ●             |             |                         |                        |                        |
| Klimatyzatory konsolowe                 |            |            |                        |               |             |                         |                        |                        |
| Aneru HP                                | AHP26Xi    | AHP26Xo    | 2,6                    | ●             |             |                         |                        |                        |
|                                         | AHP35Xi    | AHP35Xo    | 3,5                    | ●             |             |                         |                        |                        |
| Aneru                                   | A26Xi      | A26Xo      | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                                         | A35Xi      | A35Xo      | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                                         | A50Xi      | A50Xo      | 5,0                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Aneru AN                                | AN35Xi     | AN35Xo     | 3,4                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                                         | AN50Xi     | AN50Xo     | 5,1                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |

## Rozwiązanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej umożliwia podłączenie do jednego agregatu UNICO, dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy.

Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika, gdzie jedno urządzenie jest nadrzędnym i steruje pracą drugiego dlatego muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Dzięki zastosowaniu agregatów UNICO generacji X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej urządzenia mogą skutecznie chłodzić lub grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz. Dobór i dostępne możliwości do wglądu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systemów DUAL.

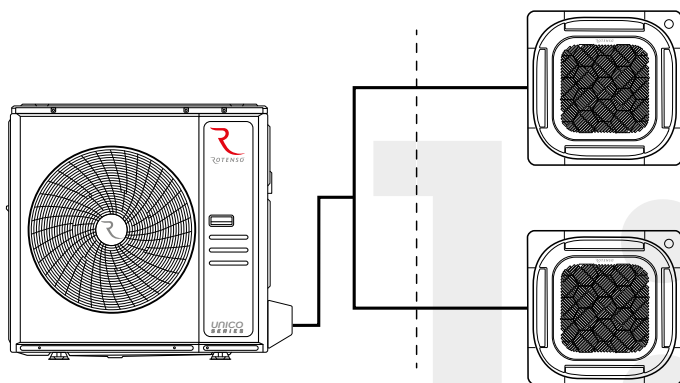


| Nazwa                                          | Jedn. wewn. (1) | Jedn. wewn. (2) | Jedn. zewn | Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW) | 1:2 DUAL |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>Klimatyzatory kasetonowe</b>                |                 |                 |            |                                            |          |
| Tenji                                          | T35Xi           | T35Xi           | UO70Xo     | 7,0                                        | ●        |
|                                                | T50Xi           | T50Xi           | UO100Xo    | 10,6                                       | ●        |
|                                                | T70Xi           | T70Xi           | UO140Xo    | 14,1                                       | ●        |
|                                                | T90Xi           | T90Xi           | UO160Xo    | 15,2                                       | ●        |
| <b>Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe</b> |                 |                 |            |                                            |          |
| Jato                                           | J50Xi           | J50Xi           | UO100Xo    | 10,6                                       | ●        |
|                                                | J70Xi           | J70Xi           | UO140Xo    | 14,1                                       | ●        |
| <b>Klimatyzatory kanałowe</b>                  |                 |                 |            |                                            |          |
| Nevo                                           | N35Xi           | N35Xi           | UO70Xo     | 7,0                                        | ●        |
|                                                | N50Xi           | N50Xi           | UO100Xo    | 10,6                                       | ●        |
|                                                | N70Xi           | N70Xi           | UO140Xo    | 14,1                                       | ●        |
|                                                | N90Xi           | N90Xi           | UO160Xo    | 15,2                                       | ●        |



## Rozwiązanie MULTI 1:X

System pracy MULTI umożliwia podłączenie do jednego agregatu HIRO aż 5 jednostek wewnętrznych. Jednostki są sterowane indywidualnie i niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten może realizować funkcję grzania lub chłodzenia. Dzięki zastosowaniu agregatów HIRO serii X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej, urządzenia mogą skutecznie realizować funkcję ogrzewania. Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu zamieszczono w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

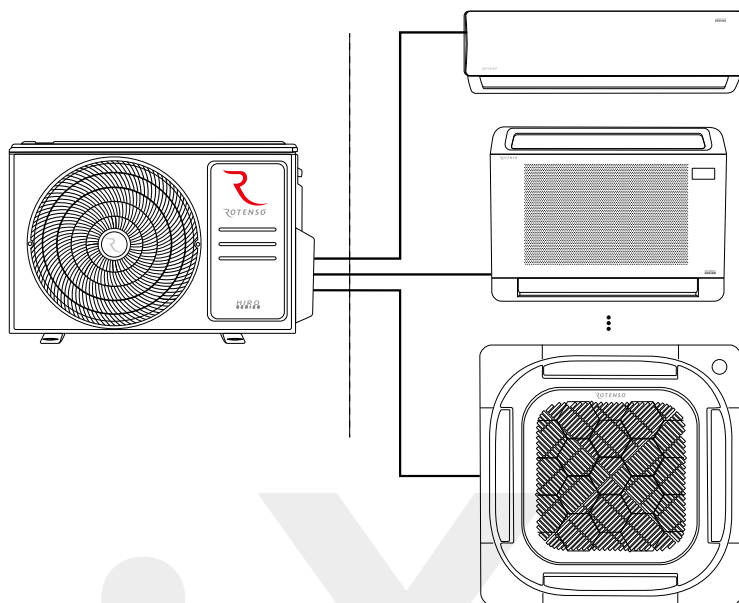

| Nazwa               | Jedn. wewn | Wydajność chl.<br>(kW) | 1:1<br>SINGLE | 1:2<br>DUAL | 1:X<br>MULTI<br>HP-LINE | 1:X<br>MULTI<br>S-LINE | 1:X<br>MULTI<br>N-LINE |
|---------------------|------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Mirai               | M26Xi      | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | M35Xi      | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Versu Mirror        | VM26Xi R15 | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | VM35Xi R15 | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | VM50Xi R15 | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Versu Pure          | VP26Xi     | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | VP35Xi     | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | VP50Xi     | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Versu Cloth Stone   | VCS26Xi    | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | VCS35Xi    | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | VCS50Xi    | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Versu Cloth Caramel | VCC26Xi    | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | VCC35Xi    | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | VCC50Xi    | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
| Versu Mirror        | VM35Xi R14 | 3,5                    |               |             | ●                       | ●                      |                        |
| Versu Silver        | VS35Xi     | 3,5                    |               |             | ●                       | ●                      |                        |
| Revio               | RO26Xi     | 2,7                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | RO35Xi     | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | RO50Xi     | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | RO70Xi     | 7,0                    | ●             |             |                         | ●                      |                        |
| Teta Mirror         | TM26Xi     | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                     | TM35Xi     | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
| Teta                | TA26Xi     | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                     | TA35Xi     | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
| Elis                | E26Xi      | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                     | E35Xi      | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                     | E50Xi      | 5,2                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
| Elis Silver         | ES26Xi     | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                     | ES35Xi     | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                     | ES50Xi     | 5,1                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
| Imoto               | I21Xi      | 2,1                    |               |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | I26Xi      | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | I35Xi      | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | I50Xi      | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | I70Xi      | 7,0                    | ●             |             |                         | ●                      |                        |
|                     | U21Xi      | 2,1                    |               |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | U26Xi      | 2,6                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | U35Xi      | 3,5                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | U50Xi      | 5,3                    | ●             |             | ●                       | ●                      |                        |
|                     | U70Xi      | 7,0                    | ●             |             |                         | ●                      |                        |
| Roni                | R26Xi      | 2,6                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                     | R35Xi      | 3,5                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |
|                     | R50Xi      | 5,1                    | ●             |             |                         |                        | ●                      |

| Nazwa                                   | Jedn. wewn | Wydajność chl.<br>(kW) | 1:1<br>SINGLE | 1:2<br>DUAL | 1:X<br>MULTI<br>HP-LINE | 1:X<br>MULTI<br>S-LINE | 1:X<br>MULTI<br>N-LINE |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Klimatyzatory kasetonowe                |            |                        |               |             |                         |                        |                        |
| Tenji                                   | T21Xi      | 2,1                    |               |             | •                       | •                      |                        |
|                                         | T26Xi      | 2,6                    |               |             | •                       | •                      |                        |
|                                         | T35Xi      | 3,5                    | •             | •           | •                       | •                      |                        |
|                                         | T50Xi      | 5,3                    | •             | •           | •                       | •                      |                        |
|                                         | T70Xi      | 7,0                    | •             | •           |                         | •                      |                        |
| Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe |            |                        |               |             |                         |                        |                        |
| Jato                                    | J50Xi      | 5,3                    | •             | •           | •                       | •                      |                        |
|                                         | J70Xi      | 7,0                    | •             | •           |                         | •                      |                        |
| Klimatyzatory kanałowe                  |            |                        |               |             |                         |                        |                        |
| Nevo                                    | N21Xi      | 2,1                    |               |             | •                       | •                      |                        |
|                                         | N26Xi      | 2,6                    |               |             | •                       | •                      |                        |
|                                         | N35Xi      | 3,5                    | •             | •           | •                       | •                      |                        |
|                                         | N50Xi      | 5,3                    | •             | •           | •                       | •                      |                        |
|                                         | N70Xi      | 7,0                    | •             | •           |                         | •                      |                        |
| Klimatyzatory konsolowe                 |            |                        |               |             |                         |                        |                        |
| Aneru                                   | A26Xi      | 2,6                    | •             |             | •                       | •                      |                        |
|                                         | A35Xi      | 3,5                    | •             |             | •                       | •                      |                        |
|                                         | A50Xi      | 5,0                    | •             |             | •                       | •                      |                        |
| Aneru AN                                | AN35Xi     | 3,4                    | •             |             |                         |                        | •                      |
|                                         | AN50Xi     | 5,1                    | •             |             |                         |                        | •                      |



KOMFORT | DESIGN  
TECNOLOGIA



## Mirai

Ścienne X, S-Line



2,6 - 3,5 kW

DEPO



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 9,3  
SCOP 5,3 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -30°C <sup>(1)</sup>



Funkcja SMART Eye Follow <sup>(2)</sup>



Funkcja ogrzewania SMART 8°C i 12°C <sup>(2)</sup>



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR



Tryb ECO eMOTO <sup>(2)</sup>



Wi-Fi w zestawie



Czujnik pomiaru wilgotności <sup>(2)(3)</sup>

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Mirai 2,6 kW | 2,6 / 4,1                            | A+++ / A+++                                                   | M26Xi<br>M26Xo                  | 1 949<br>3 750                        | 5 699                                |
| Mirai 3,5 kW | 3,5 / 4,2                            | A+++ / A+++                                                   | M35Xi<br>M35Xo                  | 2 099<br>3 900                        | 5 999                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



## Fresh

Ścienne X, N-Line



3,6 kW

LEAF



Klasa energetyczna grzania



SEER 8,5  
SCOP 4,6



Grzanie przy -22°C



Czujnik zmierzchu <sup>(1)</sup>



Dopływ świeżego powietrza



Filtr świeżego powietrza EPA



3 x Lampa UV



Żaluzja 180°



Komfortowy nawiew Windless



Wi-Fi w zestawie

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Fresh 3,6 kW | 3,6 / 3,9                            | A+++ / A++                                                    | FH35Xi<br>FH35Xo                | 1 310<br>3 189                        | 4 499                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi + zestaw montażowy świeżego powietrza

1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Versu Mirror

Ścienne X, S-Line R15



2,6 - 5,3 kW

FIRA



1:1  
SINGLE

1:X  
MULTI



Klasa energetyczna grzania <sup>(2)</sup>



SEER 8,8  
SCOP 4,6 <sup>(2)</sup>



Grzanie przy -22°C <sup>(2)</sup>



Głośność tylko 19dB



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR

| Model                      | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Mirror 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | VM26Xi R15<br>VM26Xo R15        | 1 899<br>2 400                        | <b>4 299</b>                         |
| <b>Versu Mirror 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VM35Xi R15<br>VM35Xo R15        | 1 999<br>2 500                        | <b>4 499</b>                         |
| <b>Versu Mirror 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | VM50Xi R15<br>VM50Xo R15        | 2 649<br>3 550                        | <b>6 199</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

## Versu Pure

Ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



1:1  
SINGLE

1:X  
MULTI



Klasa energetyczna grzania <sup>(2)</sup>



SEER 8,8  
SCOP 4,6 <sup>(2)</sup>



Grzanie przy -22°C <sup>(2)</sup>



Głośność tylko 19dB



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR

| Model                    | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Pure 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | VP26Xi<br>VP26Xo                | 1 449<br>2 450                        | <b>3 899</b>                         |
| <b>Versu Pure 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VP35Xi<br>VP35Xo                | 1 549<br>2 500                        | <b>4 049</b>                         |
| <b>Versu Pure 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | VP50Xi<br>VP50Xo                | 2 399<br>3 600                        | <b>5 999</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE

## Versu Cloth Caramel

Ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



1:1  
SINGLE

1: X  
MULTI



Klasa energetyczna grzania<sup>(2)</sup>



SEER 8,8  
SCOP 4,6<sup>(2)</sup>



Grzanie przy -22°C<sup>(2)</sup>



Wymienny panel przedni



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator IAIR

| Model                             | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Cloth Caramel 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | VCC26Xi<br>VO26Xo R15           | 1 799<br>2 500                        | <b>4 299</b>                         |
| <b>Versu Cloth Caramel 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VCC35Xi<br>VO35Xo R15           | 1 899<br>2 600                        | <b>4 499</b>                         |
| <b>Versu Cloth Caramel 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | VCC50Xi<br>VO50Xo R15           | 2 649<br>3 650                        | <b>6 299</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Caramel” + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

## Versu Cloth Stone

Ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



1:1  
SINGLE

1: X  
MULTI



Klasa energetyczna grzania<sup>(2)</sup>



SEER 8,8  
SCOP 4,6<sup>(2)</sup>



Grzanie przy -22°C<sup>(2)</sup>



Wymienny panel przedni



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator IAIR

| Model                           | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Cloth Stone 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | VCS26Xi<br>VO26Xo R15           | 1 799<br>2 500                        | <b>4 299</b>                         |
| <b>Versu Cloth Stone 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VCS35Xi<br>VO35Xo R15           | 1 899<br>2 600                        | <b>4 499</b>                         |
| <b>Versu Cloth Stone 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | VCS50Xi<br>VO50Xo R15           | 2 649<br>3 650                        | <b>6 299</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Stone” + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH


1:2 DUAL

1: X MULTI

1:1 SINGLE

# Wymienne tekstylne panele magnetyczne

Akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów Versu Cloth

| Panel magnetyczny                                                                 | Nazwa   | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
|  | Stone   | 270                         |
|  | Caramel | 270                         |
|  | Marine  | 270                         |
|  | Storm   | 270                         |
|  | Coral   | 270                         |
|  | Chrome  | 270                         |
|  | Desert  | 270                         |
|  | Rose    | 270                         |
|  | Mint    | 270                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.



1:2 DUAL  
1:X MULTI  
1:1 SINGLE

S-LINE

## Revio

Ścienne X, S-Line



2,7 - 7,0 kW

DEFO



1:1  
SINGLE

1: X  
MULTI



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 8,6  
SCOP 4,6 <sup>(2)</sup>



Grzanie przy -25°C <sup>(1)</sup>



Funkcja SMART Eco Eye <sup>(3)</sup>



Automatyczne załuzje 4D



REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż



Super Ionizator iAIR



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Czujnik pomiaru wilgotności <sup>(2) (3)</sup>

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Revio 2,7 kW</b> | 2,7 / 3,1                            | A+++ / A++                                                    | RO26Xi<br>RO26Xo                | 1 349<br>2 450                        | <b>3 799</b>                         |
| <b>Revio 3,5 kW</b> | 3,5 / 4,0                            | A+++ / A++                                                    | RO35Xi<br>RO35Xo                | 1 399<br>2 500                        | <b>3 899</b>                         |
| <b>Revio 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,7                            | A+++ / A+                                                     | RO50Xi<br>RO50Xo                | 2 099<br>3 900                        | <b>5 999</b>                         |
| <b>Revio 7,0 kW</b> | 7,0 / 7,3                            | A+++ / A+                                                     | RO70Xi<br>RO70Xo                | 2 699<br>4 700                        | <b>7 399</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność urządzenia zależna od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



N-LINE

## Teta Mirror

Ścienne X, N-Line



2,6 - 6,9 kW

GOTE



1:1  
SINGLE

1: X  
MULTI



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 8,5  
SCOP 4,6 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -25°C <sup>(1)</sup>



Automatyczne załuzje 4D



Matowa obudowa



Super Ionizator Bipolarny iAIR



12 etapów oczyszczania powietrza



LED UV



Wi-Fi w zestawie



Tryb Wireless eMOTO

| Model                     | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Teta Mirror 2,6 kW</b> | 2,6 / 3,0                            | A+++ / A++                                                    | TM26Xi<br>TO26Xo                | 1 199<br>2 150                        | <b>3 349</b>                         |
| <b>Teta Mirror 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | TM35Xi<br>TO35Xo                | 1 249<br>2 250                        | <b>3 499</b>                         |
| <b>Teta Mirror 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,8                            | A+++ / A++                                                    | TM50Xi<br>TO50Xo                | 1 999<br>3 500                        | <b>5 499</b>                         |
| <b>Teta Mirror 6,9 kW</b> | 6,9 / 7,1                            | A+++ / A++                                                    | TM70Xi<br>TO70Xo                | 2 499<br>4 000                        | <b>6 499</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)




1:2 DUAL

1: X MULTI

1:1 SINGLE

## Teta

Ścienne X, N-Line



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 8,5  
SCOP 4,6 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -25°C <sup>(1)</sup>



Automatyczne żaluzje 4D



Matowa obudowa



Super Jonizator Bipolarny iAIR



12 etapów oczyszczania powietrza



LED UV



Wi-Fi w zestawie



Tryb Wireless eMOTO

| Model              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Teta 2,6 kW</b> | 2,6 / 3,0                            | A+++ / A++                                                    | TA26Xi<br>TO26Xo                | 1 099<br>2 150                        | <b>3 249</b>                         |
| <b>Teta 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | TA35Xi<br>TO35Xo                | 1 149<br>2 250                        | <b>3 399</b>                         |
| <b>Teta 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,8                            | A+++ / A++                                                    | TA50Xi<br>TO50Xo                | 1 599<br>3 500                        | <b>5 099</b>                         |
| <b>Teta 6,9 kW</b> | 6,9 / 7,1                            | A+++ / A++                                                    | TA70Xi<br>TO70Xo                | 2 199<br>4 000                        | <b>6 199</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)



## Elis Silver

Ścienne X, N-Line



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 6,1  
SCOP 4,0 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -20°C <sup>(1)</sup>



Automatyczne żaluzje 4D



Luksusowy panel frontowy



Antykorozyjne pozłacane lamelae



Wi-Fi w zestawie



Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup>



10 etapów oczyszczania powietrza



Automatyczne oczyszczanie iClean <sup>(2)</sup>

| Model                     | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Elis Silver 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,7                            | A++ / A+                                                      | ES26Xi<br>EO26Xo                | 949<br>1 500                          | <b>2 449</b>                         |
| <b>Elis Silver 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,5                            | A++ / A+                                                      | ES35Xi<br>EO35Xo                | 1 019<br>1 530                        | <b>2 549</b>                         |
| <b>Elis Silver 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,1                            | A++ / A+                                                      | ES50Xi<br>EO50Xo                | 1 449<br>2 600                        | <b>4 049</b>                         |
| <b>Elis Silver 6,8 kW</b> | 7,0 / 7,2                            | A++ / A+                                                      | ES70Xi<br>EO70Xo                | 1 719<br>3 480                        | <b>5 199</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

N-LINE

# Elis

Ścienne X, N-Line



2,6 - 7,0 kW



GOTE



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 6,1  
SCOP 4,0 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -20°C <sup>(1)</sup>



Automatyczne zaluzje 4D



Luksusowy panel frontowy



Antykorozyjne pozłacane lamele



Wi-Fi w zestawie



Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup>



10 etapów oczyszczania powietrza



Automatyczne oczyszczanie iClean <sup>(2)</sup>

| Model              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Elis 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,7                            | A++ / A+                                                      | E26Xi<br>EO26Xo                 | 949<br>1 500                          | <b>2 449</b>                         |
| <b>Elis 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,5                            | A++ / A+                                                      | E35Xi<br>EO35Xo                 | 1 019<br>1 530                        | <b>2 549</b>                         |
| <b>Elis 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,2                            | A++ / A+                                                      | E50Xi<br>EO50Xo                 | 1 449<br>2 600                        | <b>4 049</b>                         |
| <b>Elis 7,0 kW</b> | 7,0 / 7,2                            | A++ / A+                                                      | E70Xi<br>EO70Xo                 | 1 719<br>3 480                        | <b>5 199</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



S-LINE

# Imoto

Ścienne X, S-Line



2,6 - 7,0 kW



ANZU



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 9,3  
SCOP 4,6 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -22°C <sup>(1)</sup>



Automatyczne oczyszczanie IAIR <sup>(2)</sup>



Automatyczne zaluzje 4D



Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup>



Antykorozyjne pozłacane lamele



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator IAIR

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Imoto 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | I26Xi<br>I26Xo                  | 1 149<br>2 200                        | <b>3 349</b>                         |
| <b>Imoto 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | I35Xi<br>I35Xo                  | 1 199<br>2 300                        | <b>3 499</b>                         |
| <b>Imoto 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | I50Xi<br>I50Xo                  | 1 649<br>3 550                        | <b>5 199</b>                         |
| <b>Imoto 7,0 kW</b> | 7,0 / 7,5                            | A++ / A+                                                      | I70Xi<br>I70Xo                  | 2 099<br>4 200                        | <b>6 299</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

**NOWOŚĆ**

## Ukura H

Ścienne X, S-Line



2,6 - 7,0 kW

ANZU



Klasa energetyczna grzania



SEER 7,2  
SCOP 4,1  
(1)



Grzanie przy -20°C



Automatyczne załuzje 4D



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane lamele



Wi-Fi w zestawie



Super Jonizator IAIR



Automatyczne oczyszczanie IAIR



Wbudowany pakiet zimowy

| Model                 | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ukura H 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A++ / A+                                                      | U26Xi<br>UH26Xo                 | 879<br>1 770                          | <b>2 649</b>                         |
| <b>Ukura H 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A++ / A+                                                      | U35Xi<br>UH35Xo                 | 949<br>1 800                          | <b>2 749</b>                         |
| <b>Ukura H 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | U50Xi<br>UH50Xo                 | 1 349<br>2 950                        | <b>4 299</b>                         |
| <b>Ukura H 7,0 kW</b> | 7,0 / 7,3                            | A++ / A+                                                      | U70Xi<br>UH70Xo                 | 1 999<br>3 650                        | <b>5 649</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi

1. Wydajność uzależniona od mocy urządzenia

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH



1:2 DUAL


1:X MULTI

1:1 SINGLE

S-LINE

# Ukura

Ścienne X, S-Line



2,6 - 7,0 kW



ANZU

1:1  
SINGLE

1:X  
MULTI



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 7,4  
SCOP 4,0 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -20°C <sup>(1)</sup>



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR



Automatyczne załuzje 4D



Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup>



Antykorozyjne połączenie lamele



Wi-Fi w zestawie



Super Jonizator iAIR



Automatyczne oczyszczanie iAIR <sup>(2)</sup>

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ukura 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A++ / A+                                                      | U26Xi<br>U26Xo                    | 879<br>1 620                          | <b>2 499</b>                         |
| <b>Ukura 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A++ / A+                                                      | U35Xi<br>U35Xo                    | 949<br>1 650                          | <b>2 599</b>                         |
| <b>Ukura 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | U50Xi<br>U50Xo                    | 1 349<br>2 800                        | <b>4 149</b>                         |
| <b>Ukura 7,0 kW</b> | 7,0 / 7,3                            | A++ / A+                                                      | U70Xi<br>U70Xo                    | 1 999<br>3 500                        | <b>5 499</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

N-LINE

Roni

Ścienne X, N-Line



2,6 - 7,0 kW



GOTE

1:1

SINGLE

1:X

MULTI



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 6,1  
SCOP 4,0 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -20°C <sup>(1)</sup>



Tryb SMART Follow <sup>(2)</sup>



10 etapów oczyszczania powietrza



Automatyczne zaluzje 4D



Wi-Fi w zestawie



Antykorozyjne podłączone lamele



Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup>



Automatyczne oczyszczanie iClean <sup>(2)</sup>

| Model       | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Roni 2,6 kW | 2,6 / 2,7                            | A++ / A+                                                      | R26Xi<br>R26Xo                  | 779<br>1 320                          | 2 099                                |
| Roni 3,5 kW | 3,5 / 3,5                            | A++ / A+                                                      | R35Xi<br>R35Xo                  | 849<br>1 350                          | 2 199                                |
| Roni 5,1 kW | 5,1 / 5,2                            | A++ / A+                                                      | R50Xi<br>R50Xo                  | 1 199<br>2 300                        | 3 499                                |
| Roni 7,0 kW | 7,0 / 7,2                            | A++ / A+                                                      | R70Xi<br>R70Xo                  | 1 350<br>3 249                        | 4 599                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH



1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE

## Qube

Oczyszczacz powietrza



Q35W



REVO



Funkcja nawilżacza powietrza



Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR



Filtr wodny H2O plus iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Funkcja SMART Wi-Fi



Wskaźnik jakości powietrza



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Q35W</b> | 10 - 85                                                | 420                                                           | <b>1 649</b>                          |

W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtrów + pilot

2 LATA  
GWARANCJA

## Ione

Oczyszczacz powietrza



I31W



Funkcja nawilżacza powietrza



Filtr wodny H2O plus iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I31W</b> | 10 - 70                                                | 310                                                           | <b>1 049</b>                          |

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrów

2 LATA  
GWARANCJA

## Piura

Oczyszczacz powietrza



P22V

REVO



Filtr z akt. węglem oraz powłoką z jonów srebra iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Wskaźnik jakości powietrza



Programator czasowy

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>P22V</b> | 10 - 60                                                | 220                                                           | <b>749</b>                            |

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrów + pilot

2LATA  
GWARANCJA

## Wint

Oczyszczacz powietrza



W24W

REVO



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Wskaźnik jakości powietrza



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>W24W</b> | 10 - 50                                                | 240                                                           | <b>549</b>                            |

W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtrów + pilot

2LATA  
GWARANCJA

## Cleo

Oczyszczacz powietrza



C15W



Filtr Cold Nano  
IAIR



Filtr z aktywnym  
węglem IAIR



Super Jonizator  
IAIR



Filtr  
antybakteryjny  
EPA IAIR



Filtr  
elektrostatyczny  
HD IAIR



Tryb super cichy  
eMOTO



Programator  
czasowy



Funkcja  
snu

| Model       | Rekomendowana<br>wielkość pomieszczenia<br>(m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji<br>czystego powietrza - CADR<br>(m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>C15W</b> | 4 - 22                                                       | 218                                                                 | <b>349</b>                                  |

W zestawie oczyszczacz powietrza Cleo + filtr kompozytowy

**2**LATA  
GWARANCJA

Dowolny kolor RAL panelu  
dostępny na zamówienie  
indywidualne



## Tenji

Kasetonowe X, S-Line

S-LINE



LINO



3,5 - 5,3 kW



7,0 - 15,2 kW <sup>(1)(2)</sup>



LINO



Klasa  
energetyczna  
grzania <sup>(1)</sup>



SEER 6,8  
SCOP 4,2  
<sup>(1)</sup>



Indywidualne  
sterowanie  
załącznikami



Funkcja  
ogrzewania  
SMART 8°C <sup>(2)</sup>



Czujnik pomiaru  
wilgotności <sup>(2)(3)</sup>



Opcja  
doprowadzenia  
świeżego powietrza



Nawiew  
powietrza 360°



Wbudowana  
pompa  
skroplin



Grzanie  
przy -20°C  
<sup>(1)</sup>



Funkcja  
SMART Wi-Fi

| Model                | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Klasa sezonowej<br>wydajności energetycznej<br>chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn.<br>Panel | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) | Cena katalogowa<br>kompletu netto<br>(PLN) |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tenji 3,5 kW</b>  | 3,5 / 3,8                                  | A++ / A+                                                            | T35Xi<br>TCCX2p R15<br>UO35Xo               | 1 549<br>350<br>3 700                       | <b>5 599</b>                               |
| <b>Tenji 5,3 kW</b>  | 5,3 / 5,6                                  | A++ / A+                                                            | T50Xi<br>TCCX2p R15<br>UO50Xo               | 1 849<br>350<br>4 000                       | <b>6 199</b>                               |
| <b>Tenji 7,0 kW</b>  | 7,0 / 7,6                                  | A++ / A+                                                            | T70Xi<br>TSCX2p<br>UO70Xo                   | 2649<br>550<br>5 000                        | <b>8 199</b>                               |
| <b>Tenji 8,8 kW</b>  | 8,8 / 9,4                                  | A++ / A+                                                            | T90Xi<br>TSCX2p<br>UO90Xo                   | 3249<br>550<br>6 700                        | <b>10 499</b>                              |
| <b>Tenji 10,6 kW</b> | 10,6 / 11,1                                | A++ / A                                                             | T100Xi<br>TSCX2p<br>UO100Xo                 | 3449<br>550<br>8 800                        | <b>12 799</b>                              |
| <b>Tenji 12,0 kW</b> | 12,0 / 13,5                                | A++ / A+                                                            | T120Xi<br>TSCX2p<br>UO120Xo                 | 3649<br>550<br>9 400                        | <b>13 599</b>                              |
| <b>Tenji 14,1 kW</b> | 14,1 / 16,1                                | A++ / A+                                                            | T140Xi<br>TSCX2p<br>UO140Xo                 | 3949<br>550<br>10 000                       | <b>14 499</b>                              |
| <b>Tenji 15,2 kW</b> | 15,2 / 18,2                                | A++ / A+                                                            | T160Xi<br>TSCX2p<br>UO160Xo                 | 4149<br>550<br>10 300                       | <b>14 999</b>                              |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący + modem Wi-Fi  
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

S-LINE

## Jato

Przypodłogowo-podsufitowe X,  
S-Line



5,3 - 15,2 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 6,4  
SCOP 4,1 <sup>(1)</sup>



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup>



Antykorozyjne poszlakane lamele



Montaż w pionie i poziomie



Tryb SMART Follow



Grzanie przy -20°C <sup>(1)</sup>



Wbudowany pakiet zimowy



Automatyczne zaluzuje 4D

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Jato 5,3 kW  | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | J50Xi<br>UO50Xo                 | 1 999<br>4 000                        | 5 999                                |
| Jato 7,0 kW  | 7,0 / 7,6                            | A++ / A+                                                      | J70Xi<br>UO70Xo                 | 2 699<br>5 000                        | 7 699                                |
| Jato 10,6 kW | 10,6 / 11,7                          | A++ / A+                                                      | J100Xi<br>UO100Xo               | 3 699<br>8 800                        | 12 499                               |
| Jato 14,1 kW | 14,1 / 16,1                          | A++ / A+                                                      | J140Xi<br>UO140Xo               | 4 999<br>10 000                       | 14 999                               |
| Jato 15,2 kW | 15,2 / 18,2                          | A++ / A+                                                      | J160Xi<br>UO160Xo               | 5 199<br>10 300                       | 15 499                               |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split


5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

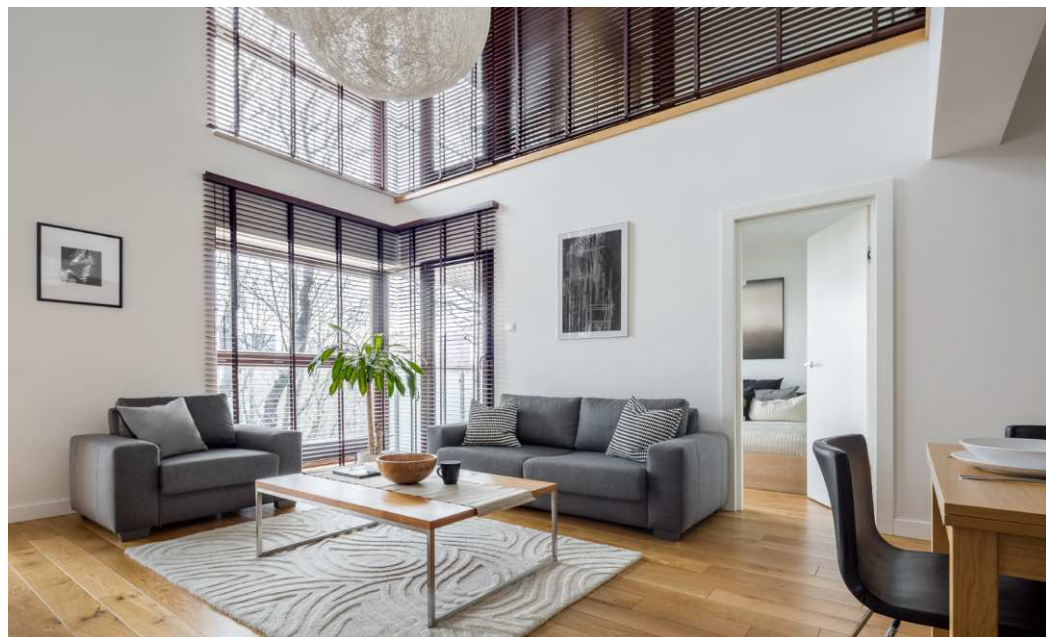

NOWOŚĆ

## Nevo

Kanałowe X, S-Line



5,3 - 15,2 kW



SAVA X



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 6,6 SCOP 4,2 <sup>(1)</sup>



Montaż w pionie i poziomie



Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup>



Wbudowana pompa skroplin



Funkcja SMART WIFI



Opcja doprowadzenia świeżego powietrza



Dodatkowy nawiew powietrza



Grzanie przy -20°C <sup>(1)</sup>



Wbudowany pakiet zimowy

| Model              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nevo 5,3 kW</b> | 5,3 / 6,0                            | A++ / A+                                                      | N50Xi<br>UO50Xo                 | 2 099<br>4 000                        | <b>6 099</b>                         |
| <b>Nevo 7,1 kW</b> | 7,1 / 8,0                            | A++ / A+                                                      | N70Xi<br>UO70Xo                 | 2 699<br>5 000                        | <b>7 699</b>                         |
| <b>Nevo 8,8 kW</b> | 8,8 / 9,4                            | A++ / A+                                                      | N90Xi<br>UO90Xo                 | 3 799<br>6 700                        | <b>10 499</b>                        |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny z wbudowanym Wi-Fi

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



## Nevo

Kanałowe X, S-Line



3,5 kW



SAVA



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 6,5 SCOP 4,0 <sup>(1)</sup>



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup>



Antykorozyjne pozłacane lamele



Stylowy sterownik przewodowy



ESP do 160Pa



Dodatkowy nawiew powietrza



Grzanie przy -20°C <sup>(1)</sup>



Wbudowany pakiet zimowy

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nevo 3,5 kW</b>  | 3,5 / 3,8                            | A++ / A+                                                      | N35Xi<br>UO35Xo                 | 1 999<br>3 700                        | <b>5 699</b>                         |
| <b>Nevo 10,6 kW</b> | 10,6 / 11,8                          | A++ / A+                                                      | N100Xi<br>UO100Xo               | 4 199<br>8 800                        | <b>12 999</b>                        |
| <b>Nevo 12,1 kW</b> | 12,1 / 13,5                          | A++ / A+                                                      | N120Xi<br>UO120Xo               | 4 399<br>9 400                        | <b>13 799</b>                        |
| <b>Nevo 14,1 kW</b> | 14,1 / 16,1                          | A++ / A+                                                      | N140Xi<br>UO140Xo               | 4 499<br>10 000                       | <b>14 499</b>                        |
| <b>Nevo 15,2 kW</b> | 15,2 / 17,6                          | A++ / A+                                                      | N160Xi<br>UO160Xo               | 4 699<br>10 300                       | <b>14 999</b>                        |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

HP-LINE

NOWOŚĆ

# Aneru HP

Konsolowe X, HP-Line  
High Performance



2,6 - 3,5 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania



SEER 8,5  
SCOP 4,6



Montaż na niskich ściankach jak grzejnik



Super Jonizator IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Nawiew powietrza 2-stronny



Grzanie przy -30°C



Czujnik pomiaru wilgotności (1)



Wbudowany pakiet zimowy



Wi-Fi w zestawie

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aneru 2,6 kW</b> | 2,6 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | AHP26Xi<br>AHP26Xo              | 1 999<br>3 900                        | <b>5 899</b>                         |
| <b>Aneru 3,5 kW</b> | 3,5 / 5,0                            | A+++ / A++                                                    | AHP35Xi<br>AHP35Xo              | 2 099<br>4 200                        | <b>6 299</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



S-LINE

# Aneru

Konsolowe X, S-Line



2,6 - 5,0 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania (1)



SEER 7,3  
SCOP 4,0 (1)



Montaż na niskich ściankach jak grzejnik



Super Jonizator IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2)



Nawiew powietrza 2-stronny



Grzanie przy -20°C (3)



Czujnik pomiaru wilgotności (2)(3)



Wbudowany pakiet zimowy



Wi-Fi w zestawie

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aneru 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A++ / A+                                                      | A26Xi<br>A26Xo                  | 1 849<br>3 250                        | <b>5 099</b>                         |
| <b>Aneru 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A++ / A+                                                      | A35Xi<br>A35Xo                  | 1 949<br>3 350                        | <b>5 299</b>                         |
| <b>Aneru 5,0 kW</b> | 5,0 / 5,3                            | A++ / A+                                                      | A50Xi<br>A50Xo                  | 2 149<br>4 150                        | <b>6 299</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

N-LINE

## Aneru AN

Konsolowe X, N-Line



3,4 - 5,1 kW

GOTE



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 6,1  
SCOP 4,0 <sup>(1)</sup>



Montaż na niskich ściankach jak grzejnik



Kompaktowe wymiary



Antykorozyjne połączone lamele



Tryb SMART Follow <sup>(2)</sup>



Grzanie przy -20°C <sup>(1)</sup>



Nawiew powietrza 2-stronny



Wbudowany pakiet zimowy



Wi-Fi w zestawie

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aneru 3,4 kW</b> | 3,4 / 3,4                            | A++ / A+                                                      | AN35Xi<br>AN35Xo                | 1 849<br>2 150                        | <b>3 999</b>                         |
| <b>Aneru 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,1                            | A++ / A+                                                      | AN50Xi<br>AN50Xo                | 1 999<br>3 000                        | <b>4 999</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



## Unico

Uniwersalne agregaty split z wbudowaną grzałką tacy odciekowej i karteru sprężarki seria X

S-LINE



3,5 - 5,3 kW



7,0 kW



8,8 - 12,1 kW



14,1 - 15,2 kW



Szeroki typoszereg



SEER 6,2  
SCOP 4,2 <sup>(1)</sup>



Antykorozyjne połączone lamele



Cicha praca



Grzanie przy -20°C



Wbudowany pakiet zimowy



Komunikacja 1-żyłowa „5”



Unifikacja agregatów serii X



| Model                | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)                                                                                                     | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Unico 3,5 kW</b>  | Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej |                                                               | U035Xo          | <b>3 700</b>                          |
| <b>Unico 5,3 kW</b>  |                                                                                                                                          |                                                               | U050Xo          | <b>4 000</b>                          |
| <b>Unico 7,0 kW</b>  |                                                                                                                                          |                                                               | U070Xo          | <b>5 000</b>                          |
| <b>Unico 8,8 kW</b>  |                                                                                                                                          |                                                               | U090Xo          | <b>6 700</b>                          |
| <b>Unico 10,6 kW</b> |                                                                                                                                          |                                                               | U0100Xo         | <b>8 800</b>                          |
| <b>Unico 12,1 kW</b> |                                                                                                                                          |                                                               | U0120Xo         | <b>9 400</b>                          |
| <b>Unico 14,1 kW</b> |                                                                                                                                          |                                                               | U0140Xo         | <b>10 000</b>                         |
| <b>Unico 15,2 kW</b> |                                                                                                                                          |                                                               | U0160Xo         | <b>10 300</b>                         |

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy odciekowej i karteru sprężarki

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

Urządzenia kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi CAC serii X: Tenji, Nevo i Jato

1. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Mirai

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 3,5 kW

DEPO



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator IAIR



Automatyczne żaluzje 4D



Funkcja SMART Wi-Fi



Tryb SMART Follow



Filtr antybakteryjny HEPA IAIR



Tryb cichy



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Mirai 2,6 kW | 2,6 / 4,1                            | M26Xi           | 1 949                                 |
| Mirai 3,5 kW | 3,5 / 4,2                            | M35Xi           | 2 099                                 |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



## Versu Mirror

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator IAIR



Żaluzja obrotowa 180°



Głośność tylko 19dB



Funkcja SMART Wi-Fi



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Versu Mirror 2,6 kW | 2,6 / 2,9                            | VM26Xi R15      | 1 899                                 |
| Versu Mirror 3,5 kW | 3,5 / 3,8                            | VM35Xi R15      | 1 999                                 |
| Versu Mirror 5,3 kW | 5,3 / 5,6                            | VM50Xi R15      | 2 649                                 |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi




1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Versu Pure

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Super Jonizator  
iAIR



Żaluzja obrotowa  
180°



Głośność  
tylko 19dB



Funkcja  
SMART Wi-Fi



Nawiew górny  
kaskadowy



Nawiew dolny  
kaskadowy



Grzanie  
przy -22°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                    | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Versu Pure 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                                  | VP26Xi          | <b>1 449</b>                                |
| <b>Versu Pure 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                                  | VP35Xi          | <b>1 549</b>                                |
| <b>Versu Pure 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                                  | VP50Xi          | <b>2 399</b>                                |


Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



## Versu Cloth Stone

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Super Jonizator  
iAIR



Żaluzja obrotowa  
180°



Wymienny panel  
przedni



Funkcja  
SMART Wi-Fi



Nawiew górny  
kaskadowy



Nawiew dolny  
kaskadowy



Grzanie  
przy -22°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                           | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Versu Cloth Stone 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                                  | VCS26Xi         | <b>1 799</b>                                |
| <b>Versu Cloth Stone 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                                  | VCS35Xi         | <b>1 899</b>                                |
| <b>Versu Cloth Stone 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                                  | VCS50Xi         | <b>2 649</b>                                |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Stone” + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Versu Cloth Caramel

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Żaluzja obrotowa 180°



Wymienny panel przedni



Funkcja SMART Wi-Fi



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model                      | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Versu Cloth Caramel 2,6 kW | 2,6 / 2,9                            | VCC26Xi         | 1 799                                 |
| Versu Cloth Caramel 3,5 kW | 3,5 / 3,8                            | VCC35Xi         | 1 899                                 |
| Versu Cloth Caramel 5,3 kW | 5,3 / 5,6                            | VCC50Xi         | 2 649                                 |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Caramel” + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



## Versu Mirror

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



3,5 kW

ANZU



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Automatyczne załuzje 4D



Luksusowy panel frontowy



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik zmierzchu SMART



Tryb SMART Follow



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Versu Mirror 3,5 kW | 3,5 / 3,8                            | VM35Xi R14      | 1 450                                 |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

HP-LINE

S-LINE

## Versu Silver

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



3,5 kW

ANZU



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator IAIR



Automatyczne załuzuje 4D



Luksusowy panel frontowy



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik zmierzchu SMART



Tryb SMART Follow



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy odiekowej

| Model                      | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Versu Silver 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | VS35Xi          | <b>1 450</b>                          |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

## Revio

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,7 - 7,0 kW

DEFO



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator IAIR



Automatyczne załuzuje 4D



Filtr antybakteryjny HEPA IAIR



REVIOLucyjnie łatwa konserwacja i montaż



Funkcja SMART Wi-Fi



Tryb SMART Follow



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy odiekowej

| Model                                  | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Revio 2,7 kW</b>                    | 2,7 / 3,1                            | RO26Xi          | <b>1 349</b>                          |
| <b>Revio 3,5 kW</b>                    | 3,5 / 4,0                            | RO35Xi          | <b>1 399</b>                          |
| <b>Revio 5,3 kW</b>                    | 5,3 / 5,7                            | RO50Xi          | <b>2 099</b>                          |
| <b>Revio 7,0 kW <sup>(1) (2)</sup></b> | 7,0 / 7,3                            | RO70Xi          | <b>2 699</b>                          |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

## Teta Mirror

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 3,5 kW

GOTE



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzanie przy -20°C



Automatyczne załuzje 4D



Matowa obudowa



Super Jonizator Bipolarny iAIR



12 etapów oczyszczania powietrza



LED UV



Wi-Fi w zestawie



Tryb Windless eMOTO

| Model                     | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Teta Mirror 2,6 kW</b> | 2,6 / 3,0                            | TM26Xi          | <b>1 199</b>                          |
| <b>Teta Mirror 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | TM35Xi          | <b>1 249</b>                          |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



NOWOŚĆ

## Teta

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 3,5 kW

GOTE



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzanie przy -20°C



Automatyczne załuzje 4D



Matowa obudowa



Super Jonizator Bipolarny iAIR



12 etapów oczyszczania powietrza



LED UV



Wi-Fi w zestawie



Tryb Windless eMOTO

| Model              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Teta 2,6 kW</b> | 2,6 / 3,0                            | TA26Xi          | <b>1 099</b>                          |
| <b>Teta 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | TA35Xi          | <b>1 149</b>                          |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

**NOWOŚĆ**

## Elis Silver

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 5,1 kW

GOTE

1:1  
SINGLE

1:X  
MULTI



Antykorozyjne  
połączone  
lamele



Kompaktowe  
wymiary



Grzanie  
przy -20°C



Automatyczne  
żaluzje 4D



Luksusowy panel  
frontowy



Tryb  
super cichy  
eMOTO



Wi-Fi  
w zestawie



Tryb  
Eco eMOTO



10 etapów  
oczyszczania  
powietrza



Grzałka tacy  
odciekowej

| Model              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Elis Silver 2,6 kW | 2,6 / 2,7                            | ES26Xi          | 949                                   |
| Elis Silver 3,5 kW | 3,5 / 3,5                            | ES35Xi          | 1 019                                 |
| Elis Silver 5,1 kW | 5,1 / 5,1                            | ES50Xi          | 1 449                                 |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT  
GWARANCJI

ATEST  
PZH

**NOWOŚĆ**

## Elis

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 5,1 kW

GOTE

1:1  
SINGLE

1:X  
MULTI



Antykorozyjne  
połączone  
lamele



Kompaktowe  
wymiary



Grzanie  
przy -20°C



Automatyczne  
żaluzje 4D



Luksusowy panel  
frontowy



Tryb  
super cichy  
eMOTO



Wi-Fi  
w zestawie



Tryb  
Eco eMOTO



10 etapów  
oczyszczania  
powietrza



Grzałka tacy  
odciekowej

| Model       | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Elis 2,6 kW | 2,6 / 2,7                            | E26Xi           | 949                                   |
| Elis 3,5 kW | 3,5 / 3,5                            | E35Xi           | 1 019                                 |
| Elis 5,1 kW | 5,1 / 5,2                            | E50Xi           | 1 449                                 |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT  
GWARANCJI

ATEST  
PZH

1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE

## Imoto

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,1 - 7,0 kW

ANZU



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Super Jonizator  
iAIR



Automatyczne  
żaluzje 4D



Filtr  
elektrostatyczny  
HD iAIR



Tryb czysy



Funkcja  
SMART Wi-Fi



Tryb SMART  
Follow



Grzanie  
przy -22°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                                 | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Imoto 2,1 kW</b>                   | 2,1 / 2,6                                  | I21Xi           | <b>1 099</b>                                |
| <b>Imoto 2,6 kW</b>                   | 2,6 / 2,9                                  | I26Xi           | <b>1 149</b>                                |
| <b>Imoto 3,5 kW</b>                   | 3,5 / 3,8                                  | I35Xi           | <b>1 199</b>                                |
| <b>Imoto 5,3 kW</b>                   | 5,3 / 5,6                                  | I50Xi           | <b>1 649</b>                                |
| <b>Imoto 7,0 kW<sup>(1) (2)</sup></b> | 7,0 / 7,3                                  | I70Xi           | <b>2 099</b>                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line




1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Ukura

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,1 - 7,0 kW

ANZU



Szeroki kat  
nawiewu  
eMOTO



Grzanie  
przy -22°C



Filtr  
antybakteryjny  
HEPA iAIR



Automatyczne  
żaluzje 4D



Antykorozyjne  
pozłacane  
lamele



Wi-Fi  
w zestawie



Super Jonizator  
iAIR



Tryb SMART  
Follow



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                                 | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Ukura 2,1 kW</b>                   | 2,1 / 2,6                                  | U21Xi           | <b>829</b>                                  |
| <b>Ukura 2,6 kW</b>                   | 2,6 / 2,9                                  | U26Xi           | <b>879</b>                                  |
| <b>Ukura 3,5 kW</b>                   | 3,5 / 3,8                                  | U35Xi           | <b>949</b>                                  |
| <b>Ukura 5,3 kW</b>                   | 5,3 / 5,6                                  | U50Xi           | <b>1 349</b>                                |
| <b>Ukura 7,0 kW<sup>(1) (2)</sup></b> | 7,0 / 7,3                                  | U70Xi           | <b>1 999</b>                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line



**NOWOŚĆ**

**Roni**

Multi Split ścienne X, N-Line

N-LINE



2,6 - 5,1 kW



GOTE

1:1

SINGLE

1:X

MULTI



Antykorozyjne  
pozłacane  
lamele



Kompaktowe  
wymiary



Grzanie  
przy -20°C



Tryb  
Turbo eMOTO



10 etapów  
oczyszczania  
powietrza



Automatyczne  
załuzje 4D



Wi-Fi  
w zestawie



Tryb  
super cichy  
eMOTO



Tryb  
Eco eMOTO




Grzałka tacy  
ociekowej

| Model              | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Roni 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,7                                  | R26Xi           | <b>779</b>                                  |
| <b>Roni 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,5                                  | R35Xi           | <b>849</b>                                  |
| <b>Roni 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,2                                  | R50Xi           | <b>1 199</b>                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

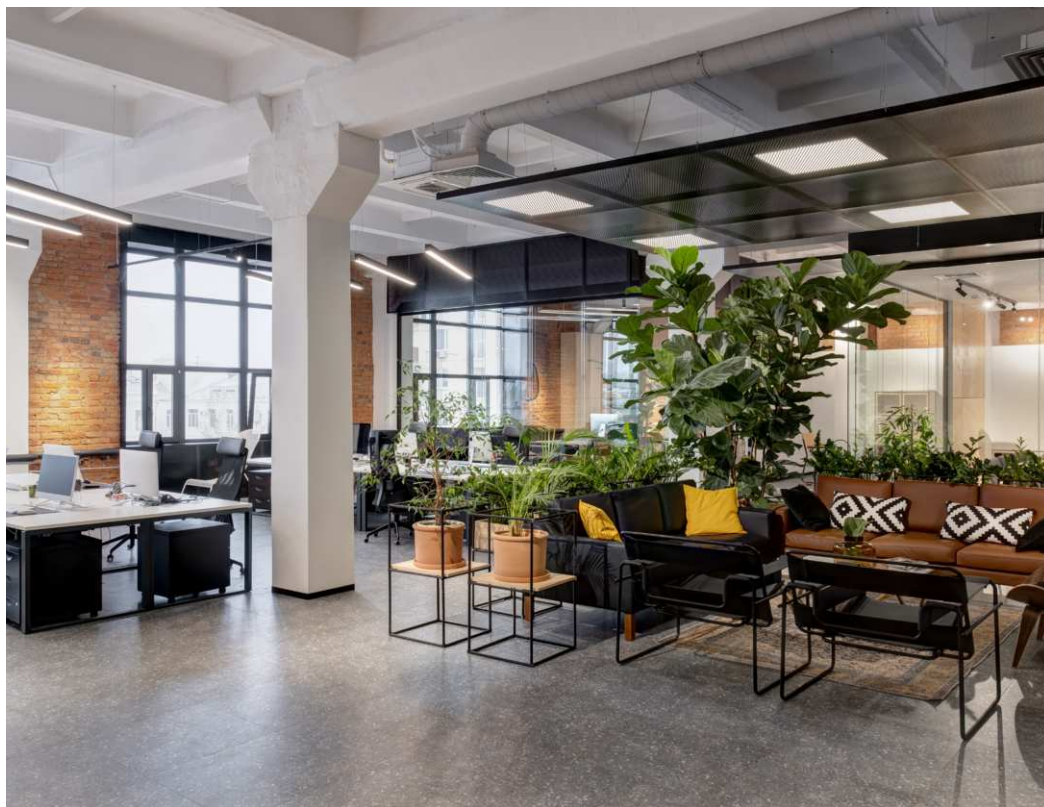

1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE

**NOWOŚĆ**

Dowolny kolor RAL panelu dostępny na zamówienie indywidualne



# Tenji

Multi Split kasetonowe X, S-Line oraz HP-Line



LINO



2,1 - 5,3 kW



7,0 kW <sup>(1)</sup>



LINO



Antykorozyjne pozłacane lamel



Opcja doprowadzenia świeżego powietrza



Wbudowana pompa skroplin



Wi-Fi w zestawie



Nawiew powietrza 360°



Indywidualne sterowanie żaluzjami



Czujnik temperatury w pilocie



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model                           | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. Panel | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tenji 2,1 kW                    | 2,1 / 2,3                            | T21Xi<br>TCCX2p R15   | 1 399<br>350                          | 1 749                                |
| Tenji 2,6 kW                    | 2,6 / 2,9                            | T26Xi<br>TCCX2p R15   | 1 449<br>350                          | 1 799                                |
| Tenji 3,5 kW                    | 3,5 / 3,8                            | T35Xi<br>TCCX2p R15   | 1 549<br>350                          | 1 899                                |
| Tenji 5,3 kW                    | 5,3 / 5,6                            | T50Xi<br>TCCX2p R15   | 1 849<br>350                          | 2 199                                |
| Tenji 7,0 kW <sup>(1) (2)</sup> | 7,0 / 7,6                            | T70Xi<br>TSCX2p       | 2 649<br>550                          | 3 199                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący + modem Wi-Fi  
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9  
1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")  
2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



HP-LINE

S-LINE

## Jato

Multi Split Przypodłogowo-podsufitowe X,  
S-Line oraz HP-Line



5,3 - 7,0 kW



SETU



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Montaż w pionie  
i poziomie



Automatyczne  
załuzje 4D



Wyjście zdalne  
wł./wyl.



Wyjście  
alarmowe



Wyjście pod sterownik  
tygodniowy



Czujnik  
temperatury  
w pilocie



Grzanie  
przy -22°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                                 | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Jato 5,3 kW</b>                    | 5,3 / 5,6                                  | J50Xi           | <b>1 999</b>                                |
| <b>Jato 7,0 kW <sup>(1) (2)</sup></b> | 7,0 / 7,6                                  | J70Xi           | <b>2 699</b>                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

## Nevo

Multi Split kanałowe X R15, S-Line  
oraz HP-Line



5,3 - 7,1 kW



SAVA X



Montaż w pionie  
i poziomie



Zaciąg powietrza  
tył / dół



Wbudowana  
pompka  
skroplin



Możliwość  
dostarczenia  
świeżego powietrza



Antykorozyjne  
pozłacane  
lamele



Wi-Fi  
w zestawie



Dodatkowy  
nawiew  
powietrza



Grzanie  
przy -22°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                          | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Nevo 5,3 kW                    | 5,3 / 6,0                                  | N50Xi           | 2 099                                       |
| Nevo 7,1 kW <sup>(1) (2)</sup> | 7,1 / 8,0                                  | N70Xi           | 2 699                                       |

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny z wbudowanym Wi-Fi  
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 7-14

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8")  
i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Nevo

Multi Split kanałowe X, S-Line oraz HP-Line



2,1 - 3,5 kW



SAVA



Zaciąg powietrza  
tył / dół



Wbudowana  
pompka  
skroplin



Możliwość  
dostarczenia  
świeżego powietrza



Antykorozyjne  
pozłacane  
lamele



Stylowy  
sterownik  
przewodowy



ESP  
do 160Pa



Dodatkowy  
nawiew  
powietrza



Grzanie  
przy -22°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model       | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Nevo 2,1 kW | 2,1 / 2,3                                  | N21Xi           | 1 899                                       |
| Nevo 2,6 kW | 2,6 / 2,9                                  | N26Xi           | 1 949                                       |
| Nevo 3,5 kW | 3,5 / 3,8                                  | N35Xi           | 1 999                                       |

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 7-14



HP-LINE

S-LINE

## Aneru

Multi Split konsolowe X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,0 kW



SETU



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator IAIR



Nawiew powietrza 2-stronny



Indywidualne sterowanie załącznikami



Funkcja SMART Wi-Fi



Montaż na niskich ściankach jak grzejnik



Czujnik temperatury w pilocie



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Aneru 2,6 kW | 2,6 / 2,9                            | A26Xi           | 1 849                                 |
| Aneru 3,5 kW | 3,5 / 3,8                            | A35Xi           | 1 949                                 |
| Aneru 5,0 kW | 5,0 / 5,3                            | A50Xi           | 2 149                                 |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



N-LINE

## Aneru AN

Multi Split konsolowe X, N-Line



3,4 - 5,1 kW



GOTE



Tryb Eco eMOTO



Tryb turbo eMOTO



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Kompaktowe wymiary



Antykorozyjne pozłacane lamele



Montaż na niskich ściankach jak grzejnik



Grzanie przy -20°C



Nawiew powietrza 2-stronny



Grzałka tacy ociekowej



Wi-Fi w zestawie

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Aneru 3,4 kW | 3,4 / 3,4                            | AN35Xi          | 1 849                                 |
| Aneru 5,1 kW | 5,1 / 5,1                            | AN50Xi          | 1 999                                 |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

HP-LINE

## HIRO HP

Multi Agregaty X, HP-line



5,3 kW



7,9 kW



Antykorozyjne pozłacane lamele



Pamięć autorestartu



Ekstremalnie wysoka wydajność



Do 3 jednostek wewnętrznych



Kompaktowe wymiary



Tysiące możliwych kombinacji



Cicha praca



Grzanie przy -30°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model          | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Maks. ilość podłączeń jedn. wewn. | Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Hiro HP 5,3 kW | 5,3 / 5,3                            | A+++ / A++                                                    | 2                                 | HHP50Xm2        | 4 999                                 |
| Hiro HP 7,9 kW | 7,9 / 8,2                            | A+++ / A++                                                    | 3                                 | HHP70Xm3        | 7 299                                 |

Agregaty Hiro HP są kompatybilne z linią jednostek wewnętrznych S-Line, obejmującą modele: MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI oraz ANERU.



S-LINE

## HIRO S

Multi Agregaty X, S-Line



4,1 - 5,3 kW



6,2 - 7,9 kW



8,2 - 12,3 kW



Antykorozyjne pozłacane lamele



Pamięć autorestartu



Szeroki typoszerzeg



Do 5 jednostek wewnętrznych



Kompaktowe wymiary



Tysiące możliwych kombinacji



Cicha praca



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model          | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Maks. ilość podłączeń jedn. wewn. | Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Hiro S 4,1 kW  | 4,1 / 4,4                            | A++ / A+                                                      | 2                                 | H40Xm2          | 4 249                                 |
| Hiro S 5,3 kW  | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | 2                                 | H50Xm2          | 4 399                                 |
| Hiro S 5,3 kW  | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | 3                                 | H50Xm3          | 4 649                                 |
| Hiro S 6,2 kW  | 6,2 / 6,5                            | A++ / A+                                                      | 3                                 | H60Xm3          | 5 799                                 |
| Hiro S 7,9 kW  | 7,9 / 8,2                            | A++ / A+                                                      | 3                                 | H70Xm3          | 6 299                                 |
| Hiro S 8,2 kW  | 8,2 / 8,8                            | A++ / A+                                                      | 4                                 | H80Xm4          | 6 999                                 |
| Hiro S 10,5 kW | 10,5 / 10,5                          | A++ / A+                                                      | 4                                 | H100Xm4         | 9 499                                 |
| Hiro S 12,3 kW | 12,3 / 12,3                          | A++ / A                                                       | 5                                 | H120Xm5         | 10 249                                |

Agregaty Hiro S są kompatybilne z linią jednostek wewnętrznych S-Line, obejmującą modele: MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI oraz ANERU.



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

# Hiro N

Multi Agregaty X, N-line



4,1 - 5,1 kW



7,5 kW



9,4 - 11,8 kW

N-LINE



Antykorozyjne  
połączone lamele



Pamięć  
autorestartu



Szeroki  
typoszereg



Do 5 jednostek  
wewnętrznych



Kompaktowe  
wymiary



Tysiące  
możliwych  
kombinacji



Cicha praca



Grzanie  
przy -20°C



Funkcja  
autodiagnozy



Grzałka tacy  
odiekowej

| Model          | Wydażność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Maks. ilość podłączeń jedn. wewn. | Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Hiro N 4,1 kW  | 4,1 / 4,3                            | A++ / A+                                                      | 2                                 | HN40Xm2         | 3 649                                 |
| Hiro N 5,1 kW  | 5,1 / 5,3                            | A++ / A+                                                      | 2                                 | HN50Xm2         | 3 799                                 |
| Hiro N 7,5 kW  | 7,5 / 7,9                            | A++ / A+                                                      | 3                                 | HN70Xm3         | 5 499                                 |
| Hiro N 9,4 kW  | 9,4 / 9,4                            | A++ / A+                                                      | 4                                 | HN90Xm4         | 6 699                                 |
| Hiro N 11,8 kW | 11,8 / 12,3                          | A++ / A+                                                      | 5                                 | HN120Xm5        | 8 999                                 |

Agregaty Hiro N są kompatybilne z linią jednostek wewnętrznych N-Line, obejmującą modele: TETA, ELIS, RONI oraz ANERU AN.



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Pompy ciepła Aquami Multi Split

Multi Split Aquami jest uniwersalną kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności do 10 kW. System ten obsługuje maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne.

Do agregatu Multi HIRO 10kW możemy podłączyć moduł hydrauliczny Multi Split Aquami o nominalnej mocy 8 kW pracujący w systemie powietrze-woda oraz 3 jednostki wewnętrzne klimatyzatorów serii Multi Split pracujących w systemie powietrze-powietrze.


Jednostki klimatyzacji oraz moduł hydrauliczny działają naprzemiennie.

Jednostki wewnętrzne są sterowane indywidualnie, każda niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego.

Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split Hiro H100Xm4 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Podgrzewania lub chłodzenia przestrzeni powietrzem
- Ogrzewania pomieszczeń wodą „CO” (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Przygotowywania ciepłej wody użytkowej „CWU”

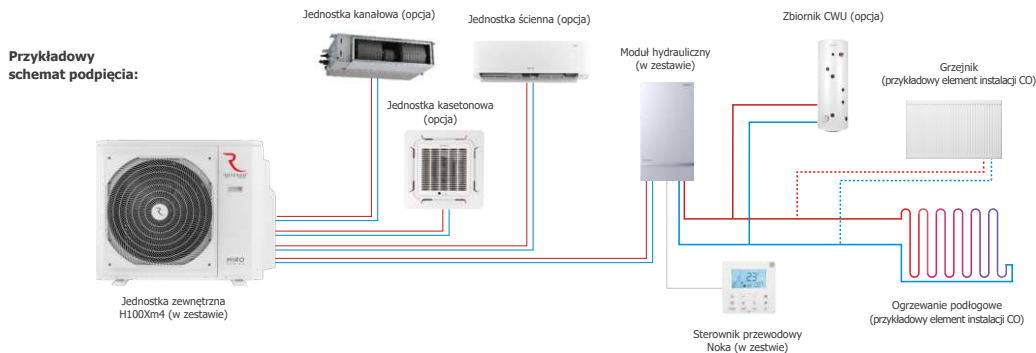

## Aquami Multi Split

Klimatyzacja z modulem hydraulicznym pompy ciepła

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



Hiro 10 kW



Moduł hydrauliczny



Noka



Efektywność energetyczna przy 35°C



Efektywność energetyczna przy 5°C



Maksymalny punkt COP 4,45



Zakres pracy do -20°C (powietrze/woda)



Zakres pracy do -15°C (powietrze/powietrze)



60°C temp. wody zasilania (ogrzewanie)



55°C temp. wody zasilania (CWU)



Wbudowana grzałka 3kW



Wbudowany moduł Wi-Fi



Wbudowany pakiet zimowy<sup>(1)</sup>

| Model                           | Wydajność grzewcza <sup>(2)</sup> / chłodnicza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>(3)</sup> | Grzałka (kW) | Jednostka zewn. Moduł hydrauliczny | Cena katalogowa jedn. netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aquami Multi Split 10 kW</b> | 8,0 / 10,5                                          | A++                                                                              | 3,1          | AQMS80X1i H100Xm4                  | 9 000<br>9 499                    | <b>18 499</b>                        |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y. Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -20°C.

1. Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki dostępna wyłącznie w modelu Hiro generacji X

2. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35

3. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych

## Aquami Multi Split

Tabela kombinacji podłączenia klimatyzatorów z pompą ciepła Aquami

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTU/h | Wydaźność jednostek |     |     |   |                         |              |     |     |   |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|---|-------------------------|--------------|-----|-----|---|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |     |   |                         | Grzanie (kW) |     |     |   |                         |
|             |                         | A                   | B   | C   | D | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | D | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 1 jednostka | 7                       | 2,1                 | -   | -   | - | 2,10 (0,94-2,78)        | 2,3          | -   | -   | - | 2,65 (1,86-3,26)        |
|             | 9                       | 2,7                 | -   | -   | - | 2,70 (1,11-3,27)        | 2,9          | -   | -   | - | 2,92 (2,04-3,59)        |
|             | 12                      | 3,5                 | -   | -   | - | 3,46 (1,42-4,19)        | 3,8          | -   | -   | - | 3,75 (2,63-4,61)        |
|             | 18                      | 5,1                 | -   | -   | - | 5,14 (2,39-7,07)        | 5,3          | -   | -   | - | 5,34 (2,66-7,80)        |
|             | 24                      | 7,0                 | -   | -   | - | 7,00 (2,49-8,20)        | 7,6          | -   | -   | - | 7,60 (2,79-8,50)        |
| 2 jednostki | 7+7                     | 2,1                 | 2,1 | -   | - | 4,16 (1,71-5,03)        | 2,3          | 2,4 | -   | - | 4,76 (2,00-5,85)        |
|             | 7+9                     | 2,1                 | 2,9 | -   | - | 5,04 (2,23-6,58)        | 2,3          | 2,9 | -   | - | 5,34 (2,54-7,43)        |
|             | 7+12                    | 2,1                 | 3,5 | -   | - | 5,63 (2,39-7,07)        | 2,3          | 3,7 | -   | - | 6,04 (2,66-7,80)        |
|             | 7+18                    | 2,1                 | 5,1 | -   | - | 7,22 (2,96-8,74)        | 2,3          | 5,3 | -   | - | 7,65 (3,63-10,64)       |
|             | 7+24                    | 2,1                 | 7,0 | -   | - | 9,15 (3,34-9,86)        | 2,3          | 7,6 | -   | - | 9,90 (6,93-12,87)       |
|             | 9+9                     | 2,7                 | 2,7 | -   | - | 5,47 (2,39-7,07)        | 2,9          | 2,9 | -   | - | 5,84 (2,66-7,80)        |
|             | 9+12                    | 2,7                 | 3,5 | -   | - | 6,22 (2,39-7,07)        | 2,9          | 3,8 | -   | - | 6,74 (2,87-8,41)        |
|             | 9+18                    | 2,7                 | 5,1 | -   | - | 7,82 (3,34-9,86)        | 2,9          | 5,3 | -   | - | 8,22 (3,70-10,85)       |
|             | 9+24                    | 2,7                 | 7,0 | -   | - | 9,75 (4,00-11,80)       | 2,9          | 7,6 | -   | - | 10,50 (4,66-13,65)      |
|             | 12+12                   | 3,5                 | 3,5 | -   | - | 7,08 (2,57-7,60)        | 3,8          | 3,8 | -   | - | 7,62 (3,03-8,88)        |
|             | 12+18                   | 3,5                 | 5,1 | -   | - | 8,65 (3,34-9,86)        | 3,5          | 5,3 | -   | - | 8,82 (3,70-10,85)       |
|             | 12+24                   | 3,5                 | 7,0 | -   | - | 10,50 (4,31-12,71)      | 3,8          | 7,6 | -   | - | 11,41 (4,71-13,85)      |
|             | 18+18                   | 5,1                 | 5,1 | -   | - | 10,20 (4,31-12,71)      | 5,3          | 5,3 | -   | - | 10,60 (4,66-13,65)      |
| 3 jednostki | 7+7+7                   | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | - | 6,28 (2,57-7,60)        | 2,3          | 2,3 | 2,2 | - | 6,84 (2,87-8,41)        |
|             | 7+7+9                   | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | - | 6,92 (2,96-8,74)        | 2,2          | 2,2 | 2,8 | - | 7,22 (3,03-8,88)        |
|             | 7+7+12                  | 2,0                 | 2,0 | 3,2 | - | 7,22 (2,96-8,74)        | 2,3          | 2,3 | 3,8 | - | 8,45 (3,63-10,64)       |
|             | 7+7+18                  | 2,1                 | 2,1 | 5,1 | - | 9,35 (4,00-11,80)       | 2,3          | 2,3 | 5,3 | - | 9,85 (4,56-13,35)       |
|             | 7+7+24                  | 2,1                 | 2,1 | 7,0 | - | 11,2 (4,53-13,40)       | 2,3          | 2,3 | 7,4 | - | 12,04 (5,06-14,40)      |
|             | 7+9+9                   | 2,1                 | 2,6 | 2,6 | - | 7,32 (2,96-8,74)        | 2,3          | 2,9 | 2,9 | - | 8,25 (3,63-10,64)       |
|             | 7+9+12                  | 2,1                 | 2,6 | 3,4 | - | 8,15 (3,34-9,86)        | 2,3          | 2,9 | 3,4 | - | 8,65 (3,63-10,64)       |
|             | 7+9+18                  | 2,1                 | 2,7 | 5,1 | - | 9,90 (4,31-12,71)       | 2,3          | 2,9 | 5,3 | - | 10,50 (4,66-13,65)      |
|             | 7+9+24                  | 2,1                 | 2,7 | 7,0 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 2,3          | 2,9 | 7,6 | - | 12,80 (8,82-14,60)      |
|             | 7+12+12                 | 2,1                 | 3,5 | 3,5 | - | 9,15 (3,34-9,86)        | 2,3          | 3,8 | 3,8 | - | 9,88 (3,70-10,85)       |
|             | 7+12+18                 | 2,1                 | 3,5 | 5,1 | - | 10,70 (4,31-12,74)      | 2,3          | 3,7 | 5,1 | - | 11,10 (4,66-13,65)      |
|             | 7+12+24                 | 2,1                 | 3,5 | 6,1 | - | 11,05 (4,53-13,37)      | 2,3          | 3,7 | 7,5 | - | 13,50 (4,71-13,99)      |
|             | 7+18+18                 | 1,8                 | 5,0 | 5,0 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 1,7          | 5,0 | 5,0 | - | 11,63 (4,88-14,30)      |
|             | 9+9+9                   | 2,7                 | 2,7 | 2,7 | - | 8,25 (3,34-9,86)        | 2,9          | 2,9 | 2,8 | - | 8,65 (3,63-10,64)       |
|             | 9+9+12                  | 2,4                 | 2,4 | 3,4 | - | 8,25 (3,34-9,86)        | 2,7          | 2,5 | 3,6 | - | 8,82 (3,70-10,85)       |
|             | 9+9+18                  | 2,7                 | 2,7 | 5,1 | - | 10,50 (4,31-12,71)      | 2,9          | 2,9 | 5,3 | - | 11,10 (4,66-13,65)      |
|             | 9+9+24                  | 2,7                 | 2,7 | 7,0 | - | 12,40 (8,68-13,80)      | 2,9          | 2,9 | 7,2 | - | 13,00 (9,10-14,40)      |
|             | 9+12+12                 | 2,7                 | 3,5 | 3,5 | - | 9,75 (4,00-11,80)       | 2,9          | 4,0 | 4,0 | - | 10,85 (4,56-13,35)      |
|             | 9+12+18                 | 2,4                 | 3,2 | 4,7 | - | 10,39 (3,73-11,00)      | 2,5          | 3,3 | 4,9 | - | 10,79 (3,82-11,18)      |
|             | 9+12+24                 | 2,4                 | 3,2 | 7,0 | - | 12,60 (8,75-13,80)      | 2,6          | 3,4 | 7,2 | - | 13,20 (8,94-14,40)      |
|             | 9+18+18                 | 2,5                 | 4,6 | 4,7 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 2,6          | 4,7 | 4,7 | - | 12,04 (4,97-14,40)      |
|             | 12+12+12                | 3,2                 | 3,3 | 3,3 | - | 9,75 (4,00-11,80)       | 3,6          | 3,6 | 3,7 | - | 10,85 (4,56-13,35)      |
|             | 12+12+18                | 3,1                 | 3,1 | 4,8 | - | 11,05 (4,53-13,37)      | 3,3          | 3,3 | 5,1 | - | 11,76 (4,69-13,73)      |
|             | 12+18+18                | 3,0                 | 4,4 | 4,4 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 3,1          | 4,5 | 4,5 | - | 12,04 (5,06-14,40)      |

1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE

# Dual - praca symultaniczna


System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Rodzaje systemów Dual:

T35Xi + T35Xi + UO70Xo  
T50Xi + T50Xi + UO100Xo  
T70Xi + T70Xi + UO140Xo  
T90Xi + T90Xi + UO160Xo

N35Xi + N35Xi + UO70Xo  
N50Xi + N50Xi + UO100Xo  
N70Xi + N70Xi + UO140Xo  
N90Xi + N90Xi + UO160Xo

J50Xi + J50Xi + UO100Xo  
J70Xi + J70Xi + UO140Xo

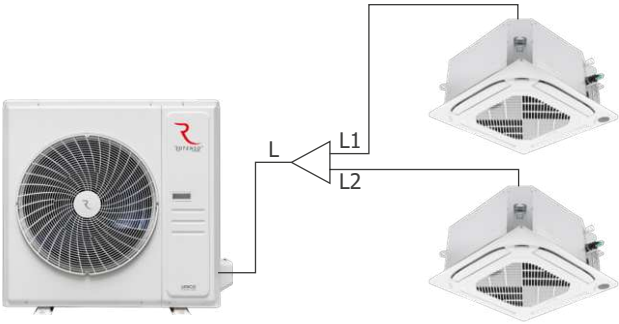


| Dane                |                                                                          |                         |                         |                           | Wartość | Instalacja |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|------------|
| Długość instalacji  | Całkowita długość instalacji                                             | Kanałowe                | Kasetonowe              | Przypodłogowo-podsufitowe | 50 m    | L+L1+L2    |
|                     |                                                                          | N35Xi + N35Xi + UO70Xo  | T35Xi + T35Xi + UO70Xo  | -                         |         |            |
|                     |                                                                          | N50Xi + N50Xi + UO100Xo | T50Xi + T50Xi + UO100Xo | J50Xi + J50Xi + UO100Xo   |         |            |
|                     |                                                                          | N70Xi + N70Xi + UO140Xo | T70Xi + T70Xi + UO140Xo | J70Xi + J70Xi + UO140Xo   |         |            |
|                     |                                                                          | N90Xi + N90Xi + UO160Xo | T90Xi + T90Xi + UO160Xo | -                         |         |            |
|                     | Główna instalacja                                                        |                         |                         |                           | 15 m    | L1, L2     |
| Wysokość instalacji | Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi |                         |                         |                           | 10 m    | L1-L2      |
|                     | Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną |                         |                         |                           | 20 m    | H1         |
|                     | Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi           |                         |                         |                           | 0,5 m   | H2         |


Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIX17 z następującym połączeniem:

| Rodzaj systemu Synchro  | Przed rozdzielaczem |      | Za rozdzielaczem |      |
|-------------------------|---------------------|------|------------------|------|
|                         | Ciecz               | Gaz  | Ciecz            | Gaz  |
| T35Xi + T35Xi + UO70Xo  | 3/8"                | 5/8" | 1/4"             | 3/8" |
| N35Xi + N35Xi + UO70Xo  |                     |      |                  |      |
| N50Xi + N50Xi + UO100Xo | 3/8"                | 5/8" | 1/4"             | 1/2" |
| J50Xi + J50Xi + UO100Xo |                     |      |                  |      |
| T50Xi + T50Xi + UO100Xo | 3/8"                | 5/8" | 1/4"             | 1/2" |
| T70Xi + T70Xi + UO140Xo | 3/8"                | 5/8" | 3/8"             | 5/8" |
| N70Xi + N70Xi + UO140Xo |                     |      |                  |      |
| J70Xi + J70Xi + UO140Xo |                     |      |                  |      |
| T90Xi + T90Xi + UO160Xo | 3/8"                | 5/8" | 3/8"             | 5/8" |
| N90Xi + N90Xi + UO160Xo |                     |      |                  |      |

Rozdzielacze RVF-RDIX17:



Rozdzielacz do gazu



Rozdzielacz do cieczy

Systemy Dual  
Praca symultaniczna



Praca synchroniczna jednostek wewn.



Antykorozyjne poszlacane lamele



Cicha praca



Grzanie przy -20°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej



Komunikacja 1-żyłowa „S”



| Systemy Synchro                     | Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn.       | Cena katalogowa jednostki netto (PLN)  | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Jednostki kasetonowe                |                                            |                                                               |                                                       |                                        |                                      |
| T35Xi + T35Xi + UO70Xo              | 7,0                                        | A++ / A+                                                      | T35Xi<br>TCCX2p<br>T35Xi<br>TCCX2p<br>UO70Xo          | 1 549<br>350<br>1 549<br>350<br>5 000  | 8 798                                |
| T50Xi + T50Xi + UO100Xo             | 10,6                                       | A++ / A+                                                      | T50Xi<br>TCCX2p R15<br>T50Xi<br>TCCX2p R15<br>UO100Xo | 1 849<br>350<br>1 849<br>350<br>8 800  | 13 198                               |
| T70Xi + T70Xi + UO140Xo             | 14,1                                       | A++ / A+                                                      | T70Xi<br>TSCX2p<br>T70Xi<br>TSCX2p<br>UO140Xo         | 2 649<br>550<br>2 649<br>550<br>10 000 | 16 398                               |
| T90Xi + T90Xi + UO160Xo             | 15,2                                       | A++ / A+                                                      | T90Xi<br>TSCX2p<br>T90Xi<br>TSCX2p<br>UO160Xo         | 3 249<br>550<br>3 249<br>550<br>10 300 | 17 898                               |
| Jednostki kanałowe                  |                                            |                                                               |                                                       |                                        |                                      |
| N35Xi + N35Xi + UO70Xo              | 7,0                                        | A++ / A+                                                      | N35Xi<br>N35Xi<br>UO70Xo                              | 1 999<br>1 999<br>5 000                | 8 998                                |
| N50Xi + N50Xi + UO100Xo             | 10,6                                       | A++ / A+                                                      | N50Xi<br>N50Xi<br>UO100Xo                             | 2 099<br>2 099<br>8 800                | 12 998                               |
| N70Xi + N70Xi + UO140Xo             | 14,1                                       | A++ / A+                                                      | N70Xi<br>N70Xi<br>UO140Xo                             | 2 699<br>2 699<br>10 000               | 15 398                               |
| N90Xi + N90Xi + UO160Xo             | 15,2                                       | A++ / A+                                                      | N90Xi<br>N90Xi<br>UO160Xo                             | 3 799<br>3 799<br>10 300               | 17 898                               |
| Jednostki przypodłogowo-podsufitowe |                                            |                                                               |                                                       |                                        |                                      |
| J50Xi + J50Xi + UO100Xo             | 10,6                                       | A++ / A+                                                      | J50Xi<br>J50Xi<br>UO100Xo                             | 1 999<br>1 999<br>8 800                | 12 798                               |
| J70Xi + J70Xi + UO140Xo             | 14,1                                       | A++ / A+                                                      | J70Xi<br>J70Xi<br>UO140Xo                             | 2 699<br>2 699<br>10 000               | 15 398                               |

Systemy Synchro generacji X posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki.  
Do systemu należy osobno dokupić rozdzielacz RVF-RDIX17

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

# Moduły AHUBOX do agregatów skraplających

Systemy klimatyzacji



Moduł sterujący

## RCU-AHUBOX-1C

Moduł sterujący

| Model                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Moduł AHU<br/>RCU-AHUBOX-1C R14</b> | <p>Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX-1C R14 możliwe jest podłączenie inwerterowych jednostek zewnętrznych Rotenso do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. To rozwiązanie może być z powodzeniem stosowane w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6 kW do 15,2 kW.</p> <p>Sterowanie modulem odbywa się za pomocą sygnału napięciowego 0-10V, w zakresie wydajności od 0 do 100%. Moduł wyposażony jest w wyjście sterujące trybu odmrażania oraz alarmu, umożliwiając także sterowanie trybem chłodzenia/grzania.</p> <p>Moduł RCU-AHUBOX-1C R14 współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z serii „W”: IMOTO I26W, I35W, I50W. Ponadto, jest kompatybilny z jednostkami inwerterowymi z serii „X”: IMOTO I26X, I35X, I50X, I70X oraz UNICO UO90X, UO100X, UO120X, UO140X, UO160X.</p> <p>Nowy moduł RCU-AHUBOX-1C R14 różni się od poprzednika poprzez dodanie wyświetlacza kodów błędów jednostki zewnętrznej, co znacznie ułatwia diagnostykę. Instalator może sprawdzić parametry urządzenia i kod błędu, które są identyczne z kodami błędów w oficjalnej instrukcji serwisowej.</p> | <b>1 999</b>                |



## Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Z grzałką karteru + tacy ociekowej, S-line

S-LINE



Zestaw  
2,6 - 3,5 kW



Zestaw  
5,3 kW



Zestaw  
7,0 kW



Zestaw  
8,8 - 12,1 kW



Zestaw  
14,1 - 15,2 kW



Wbudowany  
zawór rozprężny  
w agregacie



Sterowanie  
0-10V



Automatyczne  
grzanie lub  
chłodzenie



Szeroki  
typoszeręg



Antykorozyjne  
połączone  
łamele



Cicha praca



Grzanie  
przy -20°C



Wbudowany  
pakiet zimowy



Komunikacja  
1-żyłowa „S”



SEER nawet 9,3  
SCOP 4.6

| Wydajność zestawu | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)                                                                                                     | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka zewn. Moduł    | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2,6 kW            | Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej |                                                               | I26Xo<br>RCU-AHUBOX-1C   | 2 200<br>1 999                        | 4 199                                |
| 3,5 kW            |                                                                                                                                          |                                                               | I35Xo<br>RCU-AHUBOX-1C   | 2 300<br>1 999                        | 4 299                                |
| 5,3 kW            |                                                                                                                                          |                                                               | I50Xo<br>RCU-AHUBOX-1C   | 3 550<br>1 999                        | 5 549                                |
| 7,3 kW            |                                                                                                                                          |                                                               | I70Xo<br>RCU-AHUBOX-1C   | 4 200<br>1 999                        | 6 199                                |
| 8,8 kW            |                                                                                                                                          |                                                               | U090Xo<br>RCU-AHUBOX-1C  | 6 700<br>1 999                        | 8 699                                |
| 10,6 kW           |                                                                                                                                          |                                                               | U0100Xo<br>RCU-AHUBOX-1C | 8 800<br>1 999                        | 10 799                               |
| 12,1 kW           |                                                                                                                                          |                                                               | U0120Xo<br>RCU-AHUBOX-1C | 9 400<br>1 999                        | 11 399                               |
| 14,1 kW           |                                                                                                                                          |                                                               | U0140Xo<br>RCU-AHUBOX-1C | 10 000<br>1 999                       | 11 999                               |
| 15,2 kW           |                                                                                                                                          |                                                               | U0160Xo<br>RCU-AHUBOX-1C | 10 300<br>1 999                       | 12 299                               |

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki

1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją

2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

(1)  
**5 LAT**  
GWARANCJA

(2)  
**2 LATA**  
GWARANCJA





Zato



Zato X



Moduł sterownika  
Zato X - Ukura



Moduł sterownika  
Zato X - Imoto



Moduł sterownika  
Zato X - Mirai



Moduł sterownika  
Zato X - Versu

## Sterowniki Zato i moduły

Akcesoria opcjonalne

| Model                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sterownik przewodowy Zato</b>       | Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Versu Mirror, Versu Gold i Versu Silver.<br><b>Uwaga:</b><br>Zastosowanie sterownika ZATO wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                             | <b>149</b>                  |
| <b>Sterownik przewodowy Zato X</b>     | Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto i Ukura. Sterownik obsługuje dodatkowo takie funkcje jak: Follow Me oraz FP 8°C.<br><b>Uwaga:</b><br>Zastosowanie sterownika ZATO X wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu Wi-Fi.<br>Dla każdej jednostki wewnętrznej konieczne jest zastosowanie dedykowanego modułu sterownika Zato X. | <b>349</b>                  |
| <b>Moduł sterownika Zato X - Ukura</b> | Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik Zato X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>99</b>                   |
| <b>Moduł sterownika Zato X - Imoto</b> | Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik Zato X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>99</b>                   |
| <b>Moduł sterownika Zato X - Versu</b> | Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror R14, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik Zato X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>99</b>                   |
| <b>Moduł sterownika Zato X - Mirai</b> | Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik Zato X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>179</b>                  |



Sterownik centralny RSC



Sterownik centralny RSCPT

## Sterowniki centralne

Akcesoria opcjonalne

| Model                            | Opis                                                                                                                                                                     | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sterownik centralny RSC</b>   | Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.              | <b>899</b>                  |
| <b>Sterownik centralny RSCPT</b> | Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC. | <b>1299</b>                 |



Sava X WM



Sava X Wi-Fi



Sava XD Wi-Fi

## Sterowniki tygodniowe Sava X

Akcesoria opcjonalne

| Model                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                 | Zastosowanie 1                                                                                                                                                                                                         | Zastosowanie 2                                                                                                                                                     | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sterownik tygodniowy Sava X WM</b>     | Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 5V.<br><b>Uwaga:</b> Wymaga zastosowania dodatkowego modułu MFBR.                                                                                                           | Indywidualne sterowanie dla jednostek Imoto oraz Mirai.<br>(port 4-pinowy XYE+).                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                  | <b>289</b>                  |
| <b>Sterownik tygodniowy Sava X Wi-Fi</b>  | Sterownik przewodowy 2-pinowy oraz 4-pinowy, zasilanie 12V.<br><b>Uwaga:</b> Sterownik niekompatybilny z modelami Mirai oraz Imoto. Pozostałe jednostki ściennie i konsolowe wymagają dodatkowego modułu MFBR.       | Indywidualny sterownik dla modeli Versu (od R15), Revio, Aneru, Tenji, Nevo, Jato (port 4-pinowy CN40 lub XYE+).<br><br>W systemie DUAL podłączenie do jednostki wewnętrznej LCAC "MASTER" (do 4-pinowego portu CN40). | Do pracy grupowej wymagany jest dodatkowy moduł Sava CS dla każdej jednostki wewnętrznej Tenji, Nevo, Jato oraz Aneru (dla Aneru konieczny moduł MFBR Aneru HAHB). | <b>419</b>                  |
| <b>Sterownik tygodniowy Sava XD Wi-Fi</b> | Sterownik przewodowy z wbudowanym Wi-Fi, 4-pinowy, zasilanie 12V.<br><b>Uwaga:</b> Sterownik niekompatybilny z modelami Mirai oraz Imoto. Pozostałe jednostki ściennie i konsolowe wymagają dodatkowego modułu MFBR. | Indywidualny sterownik dla modeli Versu (od R15), Revio, Aneru, Tenji, Nevo, Jato (port 4-pinowy CN40 lub XYE+)                                                                                                        | W systemie DUAL podłączenie do jednostki wewnętrznej LCAC „MASTER” (do 4-pinowego portu CN40).                                                                     | <b>399</b>                  |





Sava CS



Sava CS HAHB



Sava WM



Loka HAHB

## Sterowniki tygodniowe i moduły

Akcesoria opcjonalne

| Model                                    | Opis                                                                                                                                                                                 | Zastosowanie 1                                                                                                                                  | Zastosowanie 2                                                                                                                       | Cena katalogowa netto (PLN) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sterownik tygodniowy Sava CS</b>      | Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V.<br><b>Uwaga:</b> Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14 w systemie pracy grupowej.                      | Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo. | Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.   | <b>199</b>                  |
| <b>Sterownik tygodniowy Sava CS HAHB</b> | Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V.<br><b>Uwaga:</b> Sterownik kompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14 oraz Aneru                                         | Jako sterownik pracy indywidualnej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.       | Jako sterownik indywidualny dla jednostki Aneru, poprzez wpięcie do modułu MFBR Aneru HAHB w systemie SINGLE i MULTI.                | <b>199</b>                  |
| <b>Sterownik tygodniowy Sava WM</b>      | Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 5V.<br><b>Uwaga:</b> Wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.                                                         | Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do modułu MFBR w systemie SINGLE i MULTI dla jednostki Imoto.                                      | -                                                                                                                                    | <b>199</b>                  |
| <b>Sterownik tygodniowy Loka HAHB</b>    | Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V.<br><b>Uwaga:</b> Wymagane jest użycie dodatkowego modułu pracy grupowej dla jednostek CAC z wyjątkiem Tenji T70X-T160X o rewizji R14). | Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo. | Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14. | <b>199</b>                  |



Moduł Sava CS

## Moduł pracy grupowej

Akcesoria opcjonalne

| Model                               | Opis                                                                                                                                                                                         | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Moduł pracy grupowej Sava CS</b> | <p>Moduł umożliwiający sterowanie grupowe dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.</p> <p><b>Uwaga:</b><br/>Moduł niekompatybilny z sava CS HAHB oraz jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14.</p> | <p>Moduł łączy się z jednostkami wewnętrznymi poprzez port CN40, a następnie komunikuje się ze sterownikiem Sava CS, Loka HAHB lub Sava X Wi-Fi za pomocą portu HAHB.</p> <p>Wymagane użycie jednego modułu dla każdej jednostki wewnętrznej: Jato, Nevo, Tenji.</p> | <b>149</b>                  |





AOC4IRB



AOC4WRB



Nadajnik podczerwieni IrDA

## Sterowniki pracy turnusowej

Akcesoria opcjonalne

| Model                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena katalogowa<br>za szt. netto<br>(PLN) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sterownik pracy<br/>naprzemienniej Rotenso<br/>AOC4IRB<br/>(IrDA)</b>       | <p>Układ Rotenso AOC4IRB służy do sterowania (za pomocą nadajników podczerwieni IrDA wysyłając sygnał On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitorowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury. Użytkownik musi posiadać bezprzewodowy pilot (do klimatyzatora), aby móc sklonować sygnał.</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterownik AOC4IRB</li> <li>• Cyfrowy czujnik temperatury</li> <li>• 2 szt. nadajnika podczerwieni IRDA</li> <li>• Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A</li> <li>• Rysik do ekranu LCD</li> <li>• Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe</li> </ul> | <b>1 270</b>                              |
| <b>Sterownik pracy<br/>naprzemienniej Rotenso<br/>AOC4WRB<br/>(przewodowy)</b> | <p>Układ Rotenso AOC4WRB służy do sterowania (przewodowo za pomocą przekaźników sygnałem On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitorowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury.</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterownik AOC4WRB</li> <li>• Cyfrowy czujnik temperatury</li> <li>• Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A</li> <li>• Rysik do ekranu LCD</li> <li>• Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe</li> </ul>                                                                                                                                                       | <b>1 270</b>                              |
| <b>Nadajnik podczerwieni<br/>IrDA Rotenso</b>                                  | Opcja rozszerzenia sterownika pracy naprzemienniej Rotenso AOC4IRB maks. do 4 nadajników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60</b>                                 |





## Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

| Model       | Opis                                                                                                                                                         | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Lino</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso Tenji CC (od rewizji R15) oraz Tenji CS (od rewizji R16) generacji „X”. | <b>99</b>                   |
| <b>Defo</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Revio Rotenso generacji „X”.                                                    | <b>99</b>                   |
| <b>Depo</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Mirai Rotenso generacji „X”.                                                     | <b>99</b>                   |
| <b>Anzu</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Versu, Imoto, Ukura Rotenso generacji „X”.                                      | <b>99</b>                   |
| <b>Setu</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Tenji, Jato, Nevo, Aneru Rotenso generacji „X”.                                 | <b>99</b>                   |
| <b>Pako</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Giru, Zico, Orta Rotenso generacji „X”.                                         | <b>99</b>                   |
| <b>Gote</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Teta, Elis R15, Roni R15 i Aneru AN Rotenso generacji „X”.                      | <b>99</b>                   |
| <b>Maze</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso generacji „W”.                                         | <b>59</b>                   |
| <b>Moke</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Mirai Rotenso generacji „X”.                                                    | <b>59</b>                   |



Uchwyt 85T



Uchwyt 85T

## Uchwyty pilotów

Akcesoria opcjonalne

| Model              | Opis                                                                                 | Cena katalogowa netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Uchwyt 85T</b>  | Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Gote i Leaf.                               | <b>19</b>                   |
| <b>Uchwyt RG10</b> | Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Anzu, Setu, Pako, Defo, Depo, Lino i Fira. | <b>19</b>                   |



Bramka  
BMS MODBUS 64



Bramka BMS Aidoo Pro  
Modbus & Bacnet + Wi-Fi



Bramka Aidoo BMS  
Modbus + Wi-Fi

## Bramki BMS

Akcesoria opcjonalne

| Model                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena katalogowa netto (PLN) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bramka BMS MODBUS 64</b>                             | Umożliwia integrację systemu klimatyzatorów poprzez protokoły komunikacji Modbus RTU i TCP/IP z systemem zarządzania budynkiem BMS. Kompatybilność z serią „X” Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror R15, Versu Cloth, Versu Pure i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Bramka BMS Modbus obsługuje maksymalnie do 64 jednostek wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 500</b>               |
| <b>Bramka Aidoo BMS Modbus + Wi-Fi</b>                  | Bramka umożliwiająca integrację jednego klimatyzatora z systemem zarządzania budynkiem BMS Modbus. Bramka umożliwia jednocześnie sterowanie klimatyzatorem zdalnie poprzez aplikacje Airzone Cloud dla systemów Android oraz iOS. Kompatybilność z generacją „X” Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror [R15], Versu Pure, Versu Cloth i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.<br><br>Cechy:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi (2,4/5 GHz).</li> <li>• Kontrola parametrów urządzenia.</li> <li>• Wykrywanie błędów komunikacji.</li> <li>• Harmonogramy temperatur i trybów pracy.</li> <li>• Wielu użytkowników i wiele sesji.</li> <li>• Integracja inteligentnych termostatów innych firm (3PTI).</li> <li>• Wyjście sygnału ON/OFF</li> <li>• Ograniczenia temperaturowe dla ciepła i zimna.</li> <li>• Zasilanie zewnętrzne</li> <li>• Port do integracji przez protokół Modbus.</li> <li>• Możliwość integracji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS Modbus</li> </ul>            | <b>1 055</b>                |
| <b>Bramka BMS Aidoo Pro Modbus &amp; Bacnet + Wi-Fi</b> | Bramka umożliwiająca integrację jednego klimatyzatora z systemem zarządzania budynkiem BMS Modbus lub Bacnet. Bramka umożliwia jednocześnie sterowanie klimatyzatorem zdalnie poprzez aplikację Airzone Cloud dla systemów Android oraz iOS. Kompatybilność z generacją „X” Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror [R15], Versu Pure, Versu Cloth i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.<br><br>Cechy:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi (2,4/5 GHz).</li> <li>• Kontrola parametrów urządzenia.</li> <li>• Wykrywanie błędów komunikacji.</li> <li>• Harmonogramy temperatur i trybów pracy.</li> <li>• Wielu użytkowników i wiele sesji.</li> <li>• Port do integracji przez protokół Modbus/BACnet.</li> <li>• Integracja inteligentnych termostatów innych firm (3PTI).</li> <li>• Wyjście sygnału ON/OFF</li> <li>• Ograniczenia temperaturowe dla ciepła i zimna.</li> <li>• Zasilanie zewnętrzne</li> <li>• Możliwość integracji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS</li> </ul> | <b>1 400</b>                |





Moduł multifunkcyjny  
MFBR VERSU



Moduł multifunkcyjny  
MFBR MIRAI / REVIO



Moduł multifunkcyjny  
MFBR IMOTO



Zestaw multifunkcyjny  
MFBR ANERU XYE



Zestaw multifunkcyjny  
MFBR ANERU HAHB

## Moduły multifunkcyjne

Akcesoria opcjonalne

| Model                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Moduł multifunkcyjny MFBR VERSU R15</b>   | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” <b>Versu od modelu R15 (VCC, VCS, VP, VM)</b> . Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł Wi-Fi <b>oraz</b> Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Versu może obsługiwać sterownik <b>lub</b> bramkę BMS Modbus. | <b>285</b>                  |
| <b>Moduł multifunkcyjny MFBR MIRAI</b>       | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 5V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Mirai. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X WM lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł Wi-Fi <b>oraz</b> Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Mirai może obsługiwać sterownik <b>lub</b> bramkę BMS Modbus.                                        | <b>285</b>                  |
| <b>Moduł multifunkcyjny MFBR REVIO</b>       | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Revio. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł Wi-Fi <b>oraz</b> Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Revio może obsługiwać sterownik <b>lub</b> bramkę BMS Modbus.                                          | <b>285</b>                  |
| <b>Moduł multifunkcyjny MFBR IMOTO</b>       | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 5V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Imoto. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X WM lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł Wi-Fi <b>lub</b> Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Imoto może obsługiwać sterownik <b>lub</b> bramkę BMS Modbus.                                                                                     | <b>285</b>                  |
| <b>Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU XYE</b>  | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR ANERU XYE kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” <b>ANERU od modelu R16</b> . Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł Wi-Fi <b>oraz</b> Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Aneru może obsługiwać sterownik <b>lub</b> bramkę BMS Modbus.                       | <b>285</b>                  |
| <b>Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB</b> | Zestaw „MFBR HAHB” 4-pin 12V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” <b>ANERU od modelu R16</b> . Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, oraz wyjście do centrali alarmowej. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowo sterownika przewodowego Sava CS HAHB. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł Wi-Fi <b>oraz</b> Moduł MFBR.                                                                                                                                                                           | <b>285</b>                  |



Moduł diagnostyczny  
SMART

## Moduły diagnostyczne

Akcesoria opcjonalne


| Model                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Moduł diagnostyczny SMART</b> | Zaawansowany interfejs diagnostyczny SMART umożliwiający ręczneysterowanie, odczyt aktualnych parametrów pracy klimatyzatorów oraz ich diagnostykę.<br>Współpracuje z modelami generacji „X” Rotenso Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Unico, Hiro, Nevo, Jato, Tenji i Aneru (nie dotyczy Aneru AN). | <b>549</b>                  |



## Modemy Wi-Fi

Akcesoria opcjonalne

| Model                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena katalogowa netto (PLN) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Modem SMART Wi-Fi Seria X</b>   | Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli generacji „V”, „W”, „X”: Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura oraz generacji „X”: Tenji CC (od R15), Tenji CS, Aneru R16. | 109                         |
| <b>Modem SMART Wi-Fi Seria T</b>   | Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso generacji "X" Teta.                                                                                    | 109                         |
| <b>Modem SMART Wi-Fi seria REF</b> | Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso Elis, Firo, Luve, Roni i Aneru AN.                                                                     | 109                         |
| <b>Modem SMART Wi-Fi CAC</b>       | Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso CAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele). Z wyjątkiem jednostek: Aneru AN, Aneru R16 i Tenji CS (T70X - T160X) generacji „X”                       | 449                         |

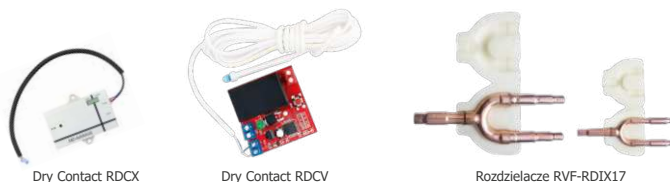

## Inne

Akcesoria opcjonalne

| Model                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dry Contact RDCX</b>                | Kompatybilność z jednostką wewnętrzną generacji „X” IMOTO. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału.<br><br>Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wystawianie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu.<br><br>Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć moduł Wi-Fi, Dry contact RDCX lub moduł multifunkcyjny MFBR. | 600                         |
| <b>Dry Contact RDCV</b>                | Kompatybilność z jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału.<br><br>Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wystawianie alarmem pompki skroplin, uruchomienie urządzenia za pomocą termostatu.                                                                                                                         | 720                         |
| <b>Komplet rozdzielaczy RVF-RDIX17</b> | Komplet dwóch rozdzielaczy w izolacji termicznej, dedykowanych dla systemów Rotenso Dual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330                         |



TCCX2p R15 black

TCCX2p R15 RAL



TSCX2p black

TSCX2p RAL

## Panele

Akcesoria opcjonalne dla jednostek kasetonowych Tenji R15

| Model                   | Opis                                                                                                               | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TCCX2p R15 black</b> | Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line o rewizji R15 620×620                               | <b>1 400</b>                |
| <b>TCCX2p R15 RAL</b>   | Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line o rewizji R15 620×620 | <b>1 529</b>                |
| <b>TSCX2p black</b>     | Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line 950×950                                             | <b>1 729</b>                |
| <b>TSCX2p RAL</b>       | Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line 950×950               | <b>1 979</b>                |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Kolorowe i czarne panele to element lakierowany.



## Filtry do klimatyzatorów Rotenso

Akcesoria opcjonalne

| Filtr                                                                               | Typ                                                                                        | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Filtr świeżego powietrza EPA ROTENSO Fresh                                                 | 69                          |
|    | Filtr aromatyzujący jaśminowy                                                              | 69                          |
|    | Filtr Cold Nano iAIR                                                                       | 69                          |
|    | Filtr z aktywnym węglem                                                                    | 69                          |
|    | Filtr antybakteryjny HEPA iAIR                                                             | 69                          |
|    | Filtr z jonami srebra Silver Ion                                                           | 69                          |
|    | Filtr z aktywnym węglem i witaminą C                                                       | 69                          |
|    | Filtr 3M HAF                                                                               | 69                          |
|    | Filtr jonizujący                                                                           | 69                          |
|   | Filtr enzymatyczny iAIR                                                                    | 69                          |
|  | Filtr potrójny:<br>Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaminą C   | 69                          |
|  | Filtr potrójny:<br>Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion       | 69                          |
|  | Filtr potrójny:<br>Filtr katechinowy + Silver Ion + witamina C                             | 69                          |
|  | Filtr potrójny:<br>Filtr fotokatalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Cold Nano iAIR | 69                          |

## Filtry do oczyszczaczy Rotenso

Akcesoria opcjonalne

| Model        | Typ                                                      | Cena katalogowa netto (PLN) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cleo</b>  | Filtr kompozytowy 4 w 1                                  | <b>160</b>                  |
| <b>Wint</b>  | Filtr kompozytowy 4 w 1                                  | <b>160</b>                  |
| <b>Piura</b> | Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12                  | <b>90</b>                   |
|              | Filtr z aktywnym węglem oraz z powłoką jonów srebra iAIR | <b>110</b>                  |
| <b>Ione</b>  | Filtr podstawowy EPS iAIR                                | <b>70</b>                   |
|              | Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12                  | <b>110</b>                  |
|              | Filtr z aktywnym węglem iAIR                             | <b>90</b>                   |
|              | Filtr wodny nawilżacza H <sub>2</sub> O piurR iAIR       | <b>50</b>                   |
| <b>Qube</b>  | Filtr podstawowy EPS iAIR                                | <b>70</b>                   |
|              | Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12                  | <b>140</b>                  |
|              | Filtr z aktywnym węglem iAIR                             | <b>90</b>                   |
|              | Filtr wodny nawilżacza H <sub>2</sub> O piurR iAIR       | <b>50</b>                   |
| <b>Aero</b>  | Filtr kompozytowy 6 w 1                                  | <b>390</b>                  |



# SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

## RVF V5

### System klimatyzacji RVF V5 Rotenso® z pompą ciepła


Nowa seria urządzeń RVF V5 Rotenso jest wyposażona w najnowocześniejsze sprężarki typu EVI SKYR DC Inverter (Enhanced Vapor Injection – dodatkowy wtrysk pary czynnika) oraz bezszczotkowe silniki wentylatorów typu DC. Takie rozwiązanie umożliwia znaczny wzrost wydajności energetycznej urządzeń zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

Agregaty RVF EVI pracują stabilnie w ekstremalnych warunkach w trybie chłodzenia nawet w temperaturze zewnętrznej sięgającej 55°C, a w trybie grzania w temperaturze spadającej do -30°C. Warto podkreślić, że w temperaturze zewnętrznej -5°C agregaty zachowują pełną wydajność, natomiast przy temperaturze -15°C agregaty osiągają imponującą wydajność grzewczą 85%.

Urządzenia RVF EVI Rotenso zapewniają idealny klimat w biurach, hotelach i obiektach użyteczności publicznej. Modułowe łączenie jednostek zewnętrznych do mocy 270 kW oraz 100 jednostek wewnętrznych, umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji układu klimatyzacyjnego. Można więc z powodzeniem stosować je w dowolnie zaprojektowanych budynkach.



Rotenso bierze udział w programie EUROVENT. Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

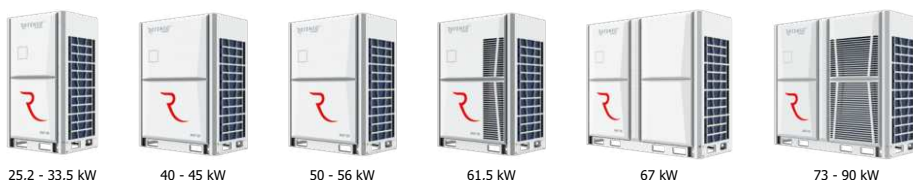

25,2 - 33,5 kW    40 - 45 kW    50 - 56 kW    61,5 kW    67 kW    73 - 90 kW

| Wydajność          | 8HP<br>25,2 kW | 10HP<br>28,0 kW | 12HP<br>33,5 kW | 14HP<br>40 kW | 16HP<br>45,0 kW | 18HP<br>50,0 kW | 20HP<br>56,0 kW | 22HP<br>61,5 kW | 24HP<br>67 kW | 26HP<br>73 kW | 28HP<br>78 kW | 30HP<br>85 kW | 32HP<br>90 kW |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sprężarka          | DC             | DC              | DC              | DC            | DC              | DC              | DC              | DC              | DC+DC         | DC+DC         | DC+DC         | DC+DC         | DC+DC         |
| Silnik wentylatora | BLDC           |                 |                 |               |                 |                 | BLDC+BLDC       |                 |               |               |               |               |               |

### Kombinacja wydajności aż do 270 kW



25,2 - 90 kW



73 - 180 kW



140 - 270 kW

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [rvf@rotenso.com](mailto:rvf@rotenso.com)**

# SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

## RVF HR

### System klimatyzacji RVF Rotenso® z odzyskiem ciepła

Systemy RVF HR obejmują typoszereg jednostek zewnętrznych modułowych od 25,2 kW do 45 kW, które możemy łączyć aż do wartości 180 kW. Dzięki sprężarkom marki Hitachi możliwa jest elastyczna praca systemów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów.



25,2 kW



28 kW



33,5 kW



40 kW



45 kW

|                    | 25,2 kW        | 28 kW         | 33,5 kW         | 40 kW         | 45 kW         |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Wydajność          | 8HP<br>25,2 kW | 10HP<br>28 kW | 12HP<br>33,5 kW | 14HP<br>40 kW | 16HP<br>45 kW |
| Sprężarka          | DC             | DC            | DC              | DC+DC         | DC+DC         |
| Silnik wentylatora | BLDC           | BLDC          | BLDC+BLDC       | BLDC+BLDC     | BLDC+BLDC     |

### Kombinacja wydajności aż do 180 kW



25,2 - 45 kW



53,2 - 90 kW



96 - 135 kW



143,2 - 180 kW

### HR-BOX

Skrzynki odzysku ciepła



RVF-HRBOX02



RVF-HRBOX04



RVF-HRBOX06

| Model                                        | RVF-HRBOX02 | RVF-HRBOX04 | RVF-HRBOX06 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn. | 28 kW       | 45 kW       | 45 kW       |
| Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.     | 8           | 16          | 24          |

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [rvf@rotenso.com](mailto:rvf@rotenso.com)**

# SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

## miniRVF V5

### miniRVF V5 z pompą ciepła

Systemy miniRVF V5 Rotenso doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych.

Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 10 kW do 16 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych, analogicznie jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 100 m pozwala na łatwe jej poprowadzenie.



Rotenso bierze udział w programie EUROVENT. Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



10,0 kW



12,5 kW



14,0 kW



16,0 kW

|                             | 10,0 kW     | 12,5 kW     | 14,0 kW     | 16,0 kW     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wydajność                   | 10,0 kW     | 12,5 kW     | 14,0 kW     | 16,0 kW     |
| Sprężarka                   | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| Silnik wentylatora          | BLDC        | BLDC        | BLDC        | BLDC        |
| Maks. ilość jednostek wewn. | 6           | 7           | 8           | 9           |

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [rvf@rotenso.com](mailto:rvf@rotenso.com)**


# SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

## V-Stage


### RVF V-Stage z pompą ciepła

RVF V-STAGE to nowe rozwiązanie techniczne w systemach bezpośredniego odparowania. Pozwala na zamontowanie sprężarkowego agregatu skraplającego wewnątrz budynku. Jest to doskonały system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektów, w których są ograniczone możliwości zamontowania agregatu na zewnątrz budynku, np. budynki zabytkowe, sakralne, zwarta zabudowa miejska.


Wbudowany w agregacie wentylator odśrodkowy, zapewniający 120 Pa sprężu pozwala na projektowanie kanałów czerpnych i wyrzutowych które doprowadzają powietrze zewnętrzne do chłodzenia skraplacza. W połączeniu z nowoczesnymi sprężarkami inwerterowymi umożliwiają osiągnięcie doskonałej efektywności. RVF V-STAGE daje nowe możliwości klimatyzacji tych obiektów.



10,0 kW



14,0 kW



16,0 kW



22,4kW

|                             | 10,0 kW     | 14,0 kW     | 16,0 kW     | 22,4kW      |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wydajność                   | 10,0 kW     | 14,0 kW     | 16,0 kW     | 22,4kW      |
| Sprężarka                   | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| Silnik wentylatora          | BLDC        | BLDC        | BLDC        | BLDC + BLDC |
| Maks. ilość jednostek wewn. | 6           | 8           | 9           | 13          |

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [rvf@rotenso.com](mailto:rvf@rotenso.com)**

# SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

## miniRVF V4

### miniRVF V4 z pompą ciepła

Systemy Mini RVF Rotenso doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych.

Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 18 - 33,5 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych analogicznych jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 120 m pozwala na łatwe rozprowadzenie instalacji.



Rotenso bierze udział w programie EUROVENT.  
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



18 kW



22,4 kW



26 kW




28 kW



33,5 kW

|                             | 18 kW     | 22,4 kW   | 26 kW     | 28 kW     | 33,5 kW   |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wydajność                   | 18 kW     | 22,4 kW   | 26 kW     | 28 kW     | 33,5 kW   |
| Sprężarka                   | DC        | DC        | DC        | DC        | DC        |
| Silnik wentylatora          | BLDC+BLDC | BLDC+BLDC | BLDC+BLDC | BLDC+BLDC | BLDC+BLDC |
| Maks. ilość jednostek wewn. | 10        | 13        | 15        | 16        | 19        |

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [rvf@rotenso.com](mailto:rvf@rotenso.com)**

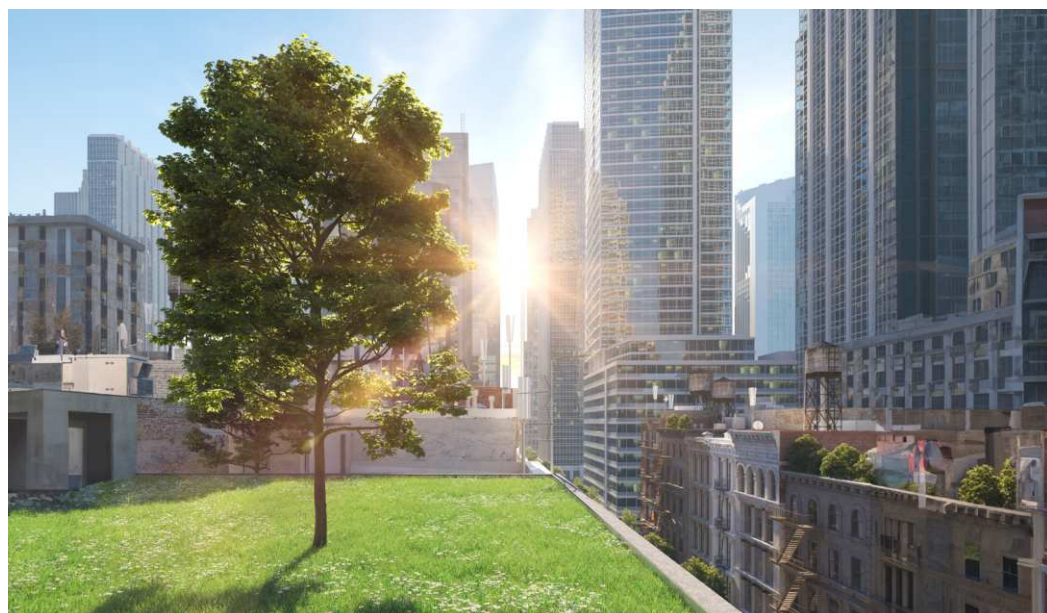

## Jednostki wewnętrzne

Urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

| Typ urządzenia                 | Typ silnika | Zdjęcie                                                                             | Wydajność (kW) |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                |             |                                                                                     | 2,2            | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 22,4 | 25,0 | 28,0 | 45,0 | 56,0 |
| Ścienne                        | DC          |    | •              | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                | DC          |    | •              | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Przypodłogowo podsuftowe       | DC          |    |                |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •    |      | •    |      |      | •    |      | •    |      |      |      |      |      |
|                                | DC          |    |                |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      | •    |      |      | •    |      | •    |      |      |      |      |      |
| Kasetonowe 4-stronne (650x650) | DC          |    | •              | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kasetonowe 360° (950x950)      | DC          |    |                |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      | •    | •    |      | •    |      |      |      |      |      |      |
| Kasetonowe 2-stronne           | AC          |    |                |     |     |     | •   | •   | •   | •   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kasetonowe 1-stronne           | AC          |    | •              | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kanałowe niskiego sprężu       | DC          |    | •              | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kanałowe średniego sprężu      | AC          |   |                |     |     |     |     | •   |     | •   | •    |      | •    |      |      | •    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                | DC          |  |                |     |     |     |     | •   | •   | •   | •    |      | •    |      |      | •    |      |      |      |      |      |      |      |
| Kanałowe wysokiego sprężu      | AC          |  |                |     |     |     |     | •   | •   | •   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                | AC          |  |                |     |     |     |     |     |     |     | •    |      | •    |      |      | •    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                | AC          |  |                |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      | •    |      | •    | •    | •    | •    |
|                                | DC          |  |                |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      | •    |      | •    | •    |      |      |

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF-HR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [rvf@rotenso.com](mailto:rvf@rotenso.com)**

## Akcesoria

Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

| Model             | Opis                                                                                                                  | Model                    | Opis                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RVF-RC4</b>    | Sterownik bezprzewodowy                                                                                               | <b>RVF-KNX-IM</b>        | Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: KNX, MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston, |
| <b>RVF-RC5</b>    | Sterownik bezprzewodowy                                                                                               | <b>RVF-AH4-6</b>         | Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU (Sterowanie poprzez czujniki temperatury)                                 |
| <b>RVF-WC3</b>    | Sterownik przewodowy                                                                                                  | <b>RVF-AH8-12</b>        |                                                                                                                            |
| <b>RVF-WC4S</b>   | Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (srebrny)                                                              | <b>RVF-AH28-32</b>       |                                                                                                                            |
| <b>RVF-WC4G</b>   | Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (złoty)                                                                | <b>RVF-AHDC4-6</b>       | Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHDC (Sterowanie 0-10V lub poprzez czujniki temperatury)                      |
| <b>RVF-WC4B</b>   | Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (czarny)                                                               | <b>RVF-AHDC8-12</b>      |                                                                                                                            |
| <b>RVF-GWC3</b>   | Sterownik centralny                                                                                                   | <b>RVF-AHDC18-22</b>     |                                                                                                                            |
| <b>RVF-TSCC</b>   | Sterownik centralny z panelem dotykowym                                                                               | <b>RVF-AHDC28-32</b>     | Skrzynka przyłączeniowa z zaworem rozprężnym do centrali wentylacyjnej                                                     |
| <b>RVF-DIAG</b>   | Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny                                                                               | <b>RVF-AHU-EXV-9-20</b>  |                                                                                                                            |
| <b>RVF-MODBUS</b> | Bramki systemu BMS                                                                                                    | <b>RVF-AHU-EXV-22-40</b> |                                                                                                                            |
| <b>RVF-BACNET</b> |                                                                                                                       | <b>RVF-AHU-EXV-45-61</b> | Automatyka do zaworu rozprężnego                                                                                           |
| <b>RVF-WI-FI</b>  | Sterownik centralny sterowany poprzez sieć Wi-Fi                                                                      | <b>RVF-AHU-KIT</b>       |                                                                                                                            |
| <b>RVF-NET</b>    | System centralnego zarządzania systemem RVF do 1024 jednostek wewnętrznych                                            | <b>RVF-DA100A</b>        | Licznik energii elektrycznej                                                                                               |
| <b>RVF-NETGTW</b> | Bramka rozszerzająca system centralnego zarządzania o dodatkowe 128 jednostek wewnętrznych                            | <b>RVF-3PHP</b>          | Zabezpieczenie fazowe                                                                                                      |
| <b>RVF-BMS-IM</b> | Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston, |                          |                                                                                                                            |



## Notatki




## Notatki





rotenso.com

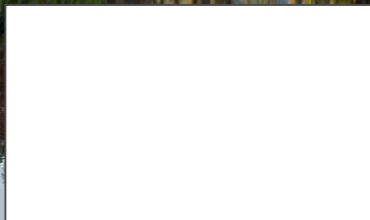

PIECZĘĆ PARTNERA

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.  
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.